



MF 2200

Тюковые пресс-подборщики

2240, 2250, 2260, 2270, 2270 XD, 2290



OT MASSEY FERGUSON



Ваш поставщик больших тюковых пресс-подборщиков с 1978

Большие тюковые пресс-подборщики MF серии 2200 обладают рядом инновационных технических особенностей, направленных на получение высокой производительности и качества продукции наряду со сниженными эксплуатационными затратами. Наши большие тюковые пресс-подборщики стали в свое время первыми представителями данного типа машин и многократно доказали свою непревзойденную эффективность в этом высоко конкурентном сегменте рынка.

Конструкторы завода в Хесстоне разработали семейство машин, простых в управлении и обслуживании, которые формируют ровные большие тюки с меньшими трудозатратами на их производство и последующую транспортировку. Современный внешний вид и компоновка пресс-подборщиков MF позволяют им постоянно находиться на переднем плане дизайнерских решений.

Большие тюковые пресс-подборщики MF серии 2200 предлагаются во всех общепринятых типоразмерах для обеспечения потребностей всех типов сельхозпроизводителей — от фермерских хозяйств до крупных холдингов.

Владельцы этих отличных пресс-подборщиков смогут убедиться, что они обладают машиной созданной на основе более чем 35-ти летнего успешного опыта эксплуатации и постоянных улучшений. Это заявление подтверждает также сам факт выпуска на заводе Хесстон уже более 25 тысяч единиц больших тюковых пресс-подборщиков!

Широкий выбор моделей

Модельный ряд машин Massey Ferguson для Ваших потребностей

Модель	Сечение тюка (Ш x В)	Солома	Сено	Сенаж
MF 2240	0.80 x 0.70 м	•	•	•
MF 2250	0.80 x 0.90 м	•	•	•
MF 2260	1.20 x 0.70 м	•	•	•
MF 2270 и MF2270 XD	1.20 x 0.90 м	•	•	•
MF 2290	1.20 x 1.30 м	•	•	-

● = используется, - = не используется



* Транспортная высота и ширина зависят от законодательства страны

- Сконструированы и произведены экспертами в Хесстоне, Канзас
- Лидирующая позиция по производительности
- Равномерная высокая плотность тюков
- Ровные тюки для хранения и транспортировки
- Возможность установки измельчителя и тандемной оси для повышения производительности
- Эффективная система приводов для снижения потребляемой мощности и эксплуатационных затрат
- Меньшее количество компонентов для облегчения обслуживания



Технические характеристики

Размер тюка	
Сечение (Ш x В)	
Длина (макс.)	
Размеры и масса	
Общая ширина – с установленными колесами подборщика	
Общая ширина – с опциональными шинами 620/40-22.5	
Общая длина – выгрузная рампа в поднятом положении	
Общая высота – без рэйлингов	
Общая высота – с рэйлингами	
Масса без измельчителя (одинарная / tandem-ная оси)	
Масса с измельчителем (одинарная / tandem-ная оси)	
Основной привод	
Диаметр маховика	
Ширина маховика	
Масса маховика	
Защита привода	
Подборщик	
Общая ширина – без колес	
Эффективная рабочая ширина	
Кол-во граблин	
Межпальцевое расстояние	
Защита привода	
Подвеска	
Машины без измельчителя	
Вилочный набиватель	
Кол-во закаленных граблин	
Защита привода	
Машины с измельчением	
Вилочный набиватель	
Кол-во граблин с двойной закалкой	
Кол-во ножей	
Защита ножей	
Машины с измельчителем ProCut	
Диаметр ротора	
Кол-во ножей в работе	
Защита ножей	
Поршень	
Скорость	
Длина хода	


MF 2240**		MF 2250	MF 2260	MF 2270	MF 2270 XD	MF 2290
мм	800 x 700	800 x 900	1200 x 700	1200 x 900	1200 x 900	1200 x 1300
мм	до 2740	до 2740	до 2740	до 2740	до 2740	до 2740
мм	3000	3000	3000	3000	3000	3300
мм	3000	3000	3230	3230	3230	3230
мм	8300	8300	8330	8330	8730	8820
мм	2695	2970	2695	2695	2870	3320
мм	3270	3270	3270	3270	3270	3580
кг	6640 / 7240	6840 / 7440	8720 / 9740	8940 / 9690	10580	10520 / 11030
кг	7470 / 8070	7670 / 8270	9660 / 10410	9880 / 10630	11520	-/-
мм	750	750	870	870	990	870
мм	110	110	130	130	250	130
кг	170	170	290	290	550	290
Фрикционная муфта, обгонная муфта и срезной болт						
мм	2600					
мм	2260					
4 граблины с двусторонней копирующей дорожкой						
мм	66					
Фрикционная и обгонная муфты						
	Пружинная					
	Парные граблины					
	4	4	6	6	6	6
	Фрикционная муфта со срезным шлицем					
	Парные граблины		-	-	-	-
	6		-	-	-	-
	6		-	-	-	-
	Пружинная		-	-	-	-
мм	650	650	650	650	650	650
ед	0, 8, 17	0, 8, 17	0, 13, 26	0, 13, 26	0, 13, 26	0, 13, 26
Гидравлическая двусторонняя						
ход/мин	47	47	47	47	47	33
мм	740	740	740	740	740	820

Узловязальный механизм	
Кол-во узловязателей двойного узла	
Тип шпагата / вместимость	
Обдув узловязателей	
Смазка узловязателей	
Регулируемый выгрузатель тюка	
Кол-во зубьев	
Кол-во выбираемых рядов	
Привод зубьев	
Выгрузная рампа	
Усиленная, роликового типа	
Индикатор сброса тюка	
Складывание/раскладывание	
Оси и шины	
Шины одинарной оси	
Кол-во слоев шин одинарной оси (Ply)	
Шины tandemной оси	
Кол-во слоев шин tandemной оси (Ply)	
Опция шин tandemной оси	
Макс. скорость на одинарной оси *	
Макс. скорость на tandemной оси *	
* зависит от законодательства страны	
Контроль и управление	
Интерфейс	
Терминал	
Освещение	
Требования к трактору	
Минимально – без измельчителя	
Минимально – с измельчением	
Минимально – с измельчителем ProCut	
ВОМ	
Кол-во гидровыходов	
Опции с завода	
Воздушные тормоза	
Опции для установки дилером	

* В зависимости от законодательства страны. ** Доступно не во всех странах, проконсультируйтесь, пожалуйста, с Вашим дилером Massey Ferguson.


MF 2240**		MF 2250		MF 2260		MF 2270		MF 2270 XD		MF 2290	
4		4		6		6		6		6	
				Высококачественный полипропилен / 30 катушек							
				Стандарт – турбинный вентилятор с гидроприводом							
				Стандарт – автоматическая							
		8 зубьев / 4 ряда				10 зубьев / 5 рядов					
				3							
				Независимый гидроцилиндр, управляемый тумблером сзади машины							
				Стандарт							
				Стандарт							
				Независимый гидроцилиндр, управляемый тумблером сзади машины							
		600/50-22.5		600/50-22.5		700/5-22.5		700/50-22.5		- 28Lx26	
		12		12		16		16		- 16	
		500/50-17		500/50-17		500/45-22.5		500/45-22.5		500/45-22.5	
		16		16		16		16		16	
		620/40-22.5		620/40-22.5		620/40-22.5		620/40-22.5		620/40-22.5	
км/ч		40		40		40		40		40	
км/ч		60		60		60		60		60	
						ISOBUS 11783					
						Стандарт - C1000: цветной, совместим с видео					
						6 галогеновых сервисных фар и 2 рабочие задние светодиодные фары					
л.с.		140		150		160		170		200	
л.с.		155		165		-		-		-	
л.с.		170		180		190		200		250	
		Тип II 1 3/8" (35 мм) - 21 шлиц, широкоугольный				Тип III 1 3/4" (44 мм) - 20 шлицев, широкоугольный					
ед.				2 или 3 двойного действия в зависимости от комплектации							
						Да					
						Встроенная система взвешивания тюка, гидравлическая стояночная опора, видекамера, телеметрия AgCommand®, электронный контроль длины тюка					

Мы приложили все усилия для того, чтобы информация, содержащаяся в данной публикации, была максимально точной и актуальной. Тем не менее, в тексте могут встречаться неточности, ошибки и пропуски, а некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Поэтому перед покупкой все технические характеристики следует уточнить у Вашего дилера Massey Ferguson.

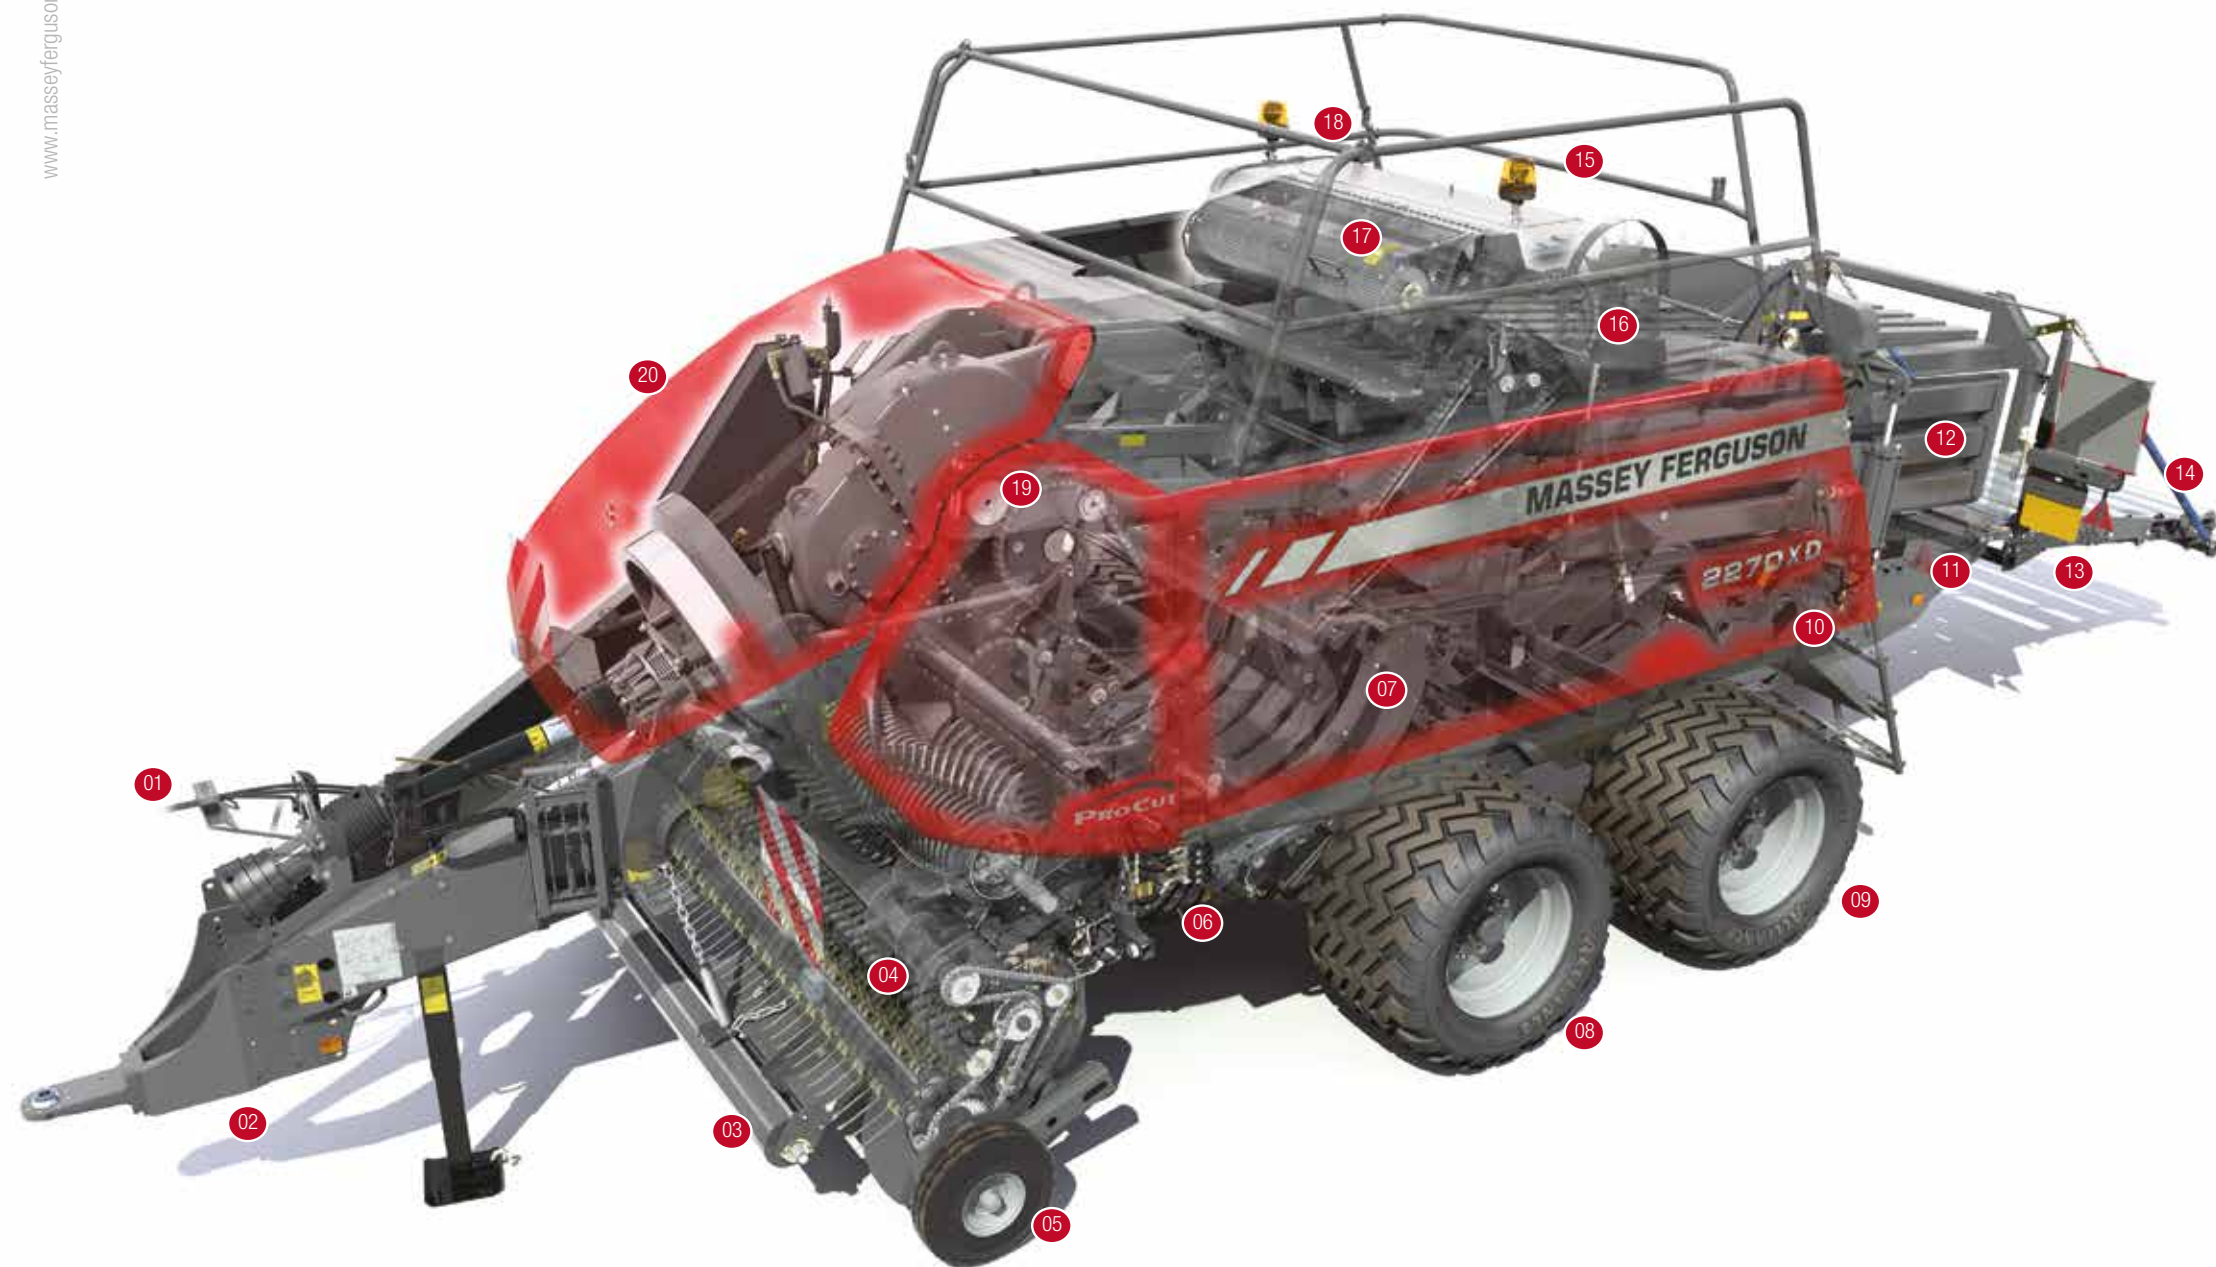

Создан для самых тяжелых условий работы

- 01 Интерфейс ISOBUS 11783 позволяет просто и быстро подсоединиться к ISOBUS-совместимому трактору – стандарт.
- 02 Универсальное дышло для различных вариантов сцепки с трактором.
- 03 Плавающий прижимной щиток с роликовым прижимом для большей скорости – стандарт.
- 04 Широкий высокопроизводительный подборщик с 4-мя консольными шнеками для отличной подачи массы в любых условиях.
- 05 Легкосъемные колеса подборщика – стандарт.
- 06 Выбор модификаций: без измельчителя, с измельчителем ProCut или с измельчением*.
- 07 Предварительная камера обеспечивает максимальную загрузку основной камеры прессования даже на малых валках.
- 08 Одинарная или tandemная оси с гидравлическими или воздушными тормозами.
- 09 Опционально – широкие радиальные шины 620/40-22.5.
- 10 Легко заполняемые и вместительные шпагатные отделения на 30 катушек для продолжительной работы в поле.
- 11 Регулируемый выгрузатель тюка – стандарт.
- 12 Удлиненная камера OptiForm – MF 2270XD и MF 2290.
- 13 Опционально – встроенная система взвешивания тюка. Простая и точная.
- 14 Усиленная роликовая выгрузная рампа – стандарт.
- 15 Высоконадежная и эффективная система двойного узловязания.
- 16 Опционально – электронный контроль длины тюка.
- 17 Мощный турбинный вентилятор с гидроприводом обеспечивает бесперебойную работу узловязателей – стандарт.
- 18 Встроенная система автоматической смазки узловязателей – стандарт.
- 19 Автоматическая смазка всех приводных цепей – стандарт.
- 20 Встроенная бортовая гидравлика – не важно, какой гидравликой оснащен Ваш трактор – регулировка плотности прессования и привод вентилятора осуществляется независимо самим пресс-подборщиком.

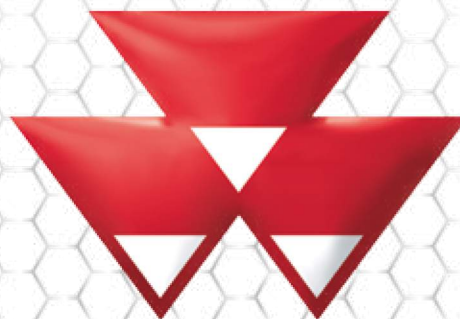

MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Web: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: Twitter.com/MF_EAME

Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



ООО «Профи-Агропарк Групп»

222168, Беларусь, Минская область,
Смолевичский р-н,
д. Высокие Ляды 1а-7
тел.: (+375 29) 106-40-00
факс: (+375 1775) 440-18
inbox@profi-agropark.by

www.profi-agropark.by

