



ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ БУНКЕРЫ-НАКОПИТЕЛИ



www.kobzarenko.com.ua

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ БУНКЕРЫ-НАКОПИТЕЛИ

ОБЪЕМОМ ОТ 9 ДО 50 М³, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ОТ 7 ДО 40 Т.



ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Горизонтальный подающий шнек транспортирует зерно к разгрузочному вертикальному шнеку, который перегружает его в с/х машины. Спиральи шнека изготовлены из спецстали (производство – Италия), которые перед установкой идеально центрируются. Благодаря чему, зерно не подвергается повреждениям. Шнеки работают от ВОМ трактора при 540/1000 об./мин.

Используется для:

- отвоза зерна от комбайна и перегрузки в машины;
- загрузки сеялок;
- загрузка BigBag.

Преимущества:

- увеличение обмолота комбайна на 30% – комбайн не останавливается и разгружает зерно в движении;
- работа на влажном поле;
- уменьшение простоя сеялки под загрузкой (на 30% увеличивается производительность сеялок в смену);
- взвешивание зерна на поле с выдачей чека или передача данных по GPS на компьютер оператора.





Новинка-2017! ПБН-9

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ШИБЕРНАЯ ЗАСЛОНКА



Гидравлически открывающаяся шиберная заслонка.
Подает зерно в шнековый транспортер.




Шкала показатель открытия шиберной заслонки

Шиберная заслонка стоит в каждом бункере. Открывается гидравлически с помощью гидроцилиндра. Предотвращает пиковые нагрузки горизонтального шнека (сначала запускаем шнеки и затем открываем заслонку). Гидравлическая заслонка позволяет регулировать подачу зерна или минеральных удобрений при загрузке сеялок.



Гидравлический козырек шнека (опция) направляет поток зерна. Равномерно загружает автомобиль под левый и правый борт

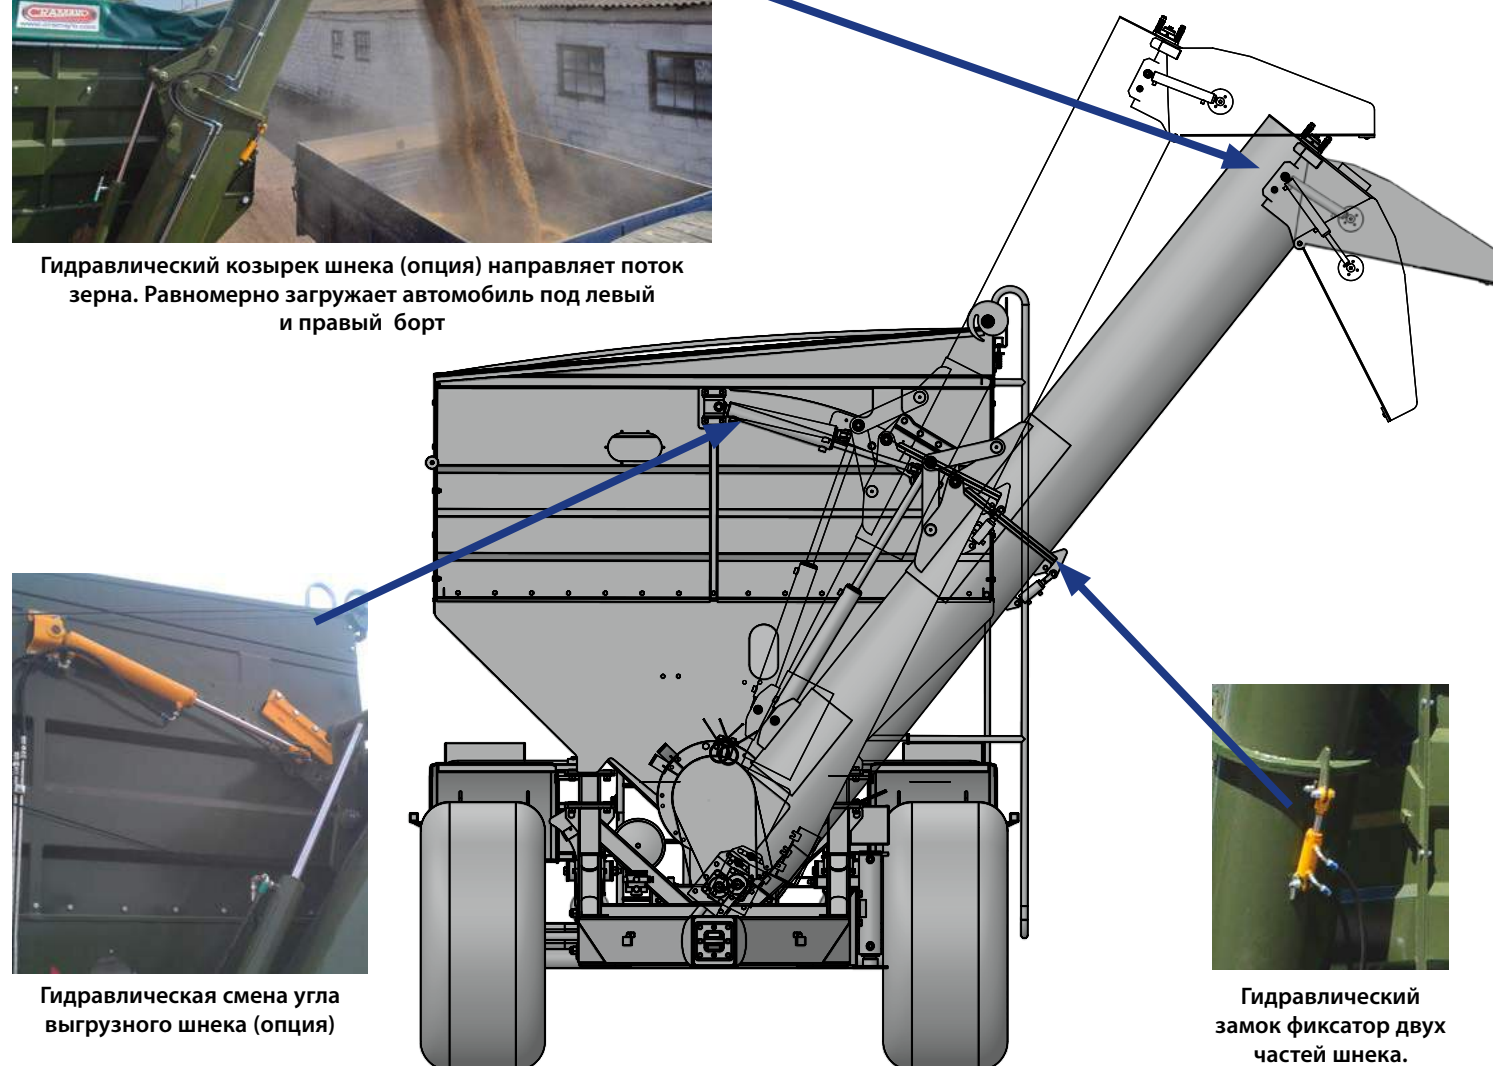

Гидравлическая смена угла выгрузного шнека (опция)



Гидравлический замок фиксатор двух частей шнека.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ШНЕКОВЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ



Три очистные заслонки горизонтального шнека



Винтовой механизм открытия очистных заслонок горизонтального шнека



Один люк для очистки вертикального шнека

ТЕНТОВАЯ СИСТЕМА



Скатная - раскладывается вручную




Сдвижная - раскладывается вручную через редуктор



Электрическая - раскладывается из кабины трактора



ЗАГРУЗКА СЕЯЛОК

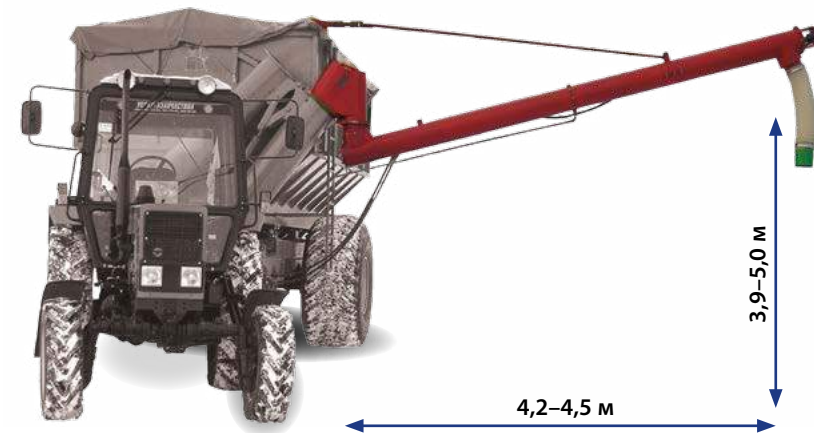

Шнек удлинитель ШРП-5. Длина 5 м, диаметр 250 мм, производительность до 2 т / мин. Устанавливается на первую ступень шнека. Работает от гидравлики трактора. Используют для загрузки широкозахватных сеялок.



Гидравлически подруливающие первая и последняя оси (ПБН-40 и ПБН-50).



Адаптер для регулирования высоты прицепления под любой трактор



Два смотровых окошка



Загрузка сеялок через рукав ПВХ



Загрузочный шнек с протравителем



Запаковка зерна в BigBag

ЧЕТЫРЕ ПРИЦЕПА НА ОДНОМ ШАССИ. ПРИОБРЕТАЯ БУНКЕР-НАКОПИТЕЛЬ СЕГОДНЯ, ВЫ ИМЕЕТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКУПИТЬ ВПОСЛЕДСТВИИ САМОСВАЛЬНЫЙ КУЗОВ, КУЗОВ ДЛЯ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ И ЦИСТЕРНУ ДЛЯ ВОДЫ.

ВЕСОВАЯ СИСТЕМА



Взвешивания через GPS трактора



Компьютер с принтером



Тензодатчик

Весовая система DinamicaGenerale (Италия) состоит из тензодатчиков, компьютера и принтера. Дает возможность оперативно взвешивать зерно и минеральные удобрения на поле с печатью чека или передачей данных по GPS или GPRS системе трактора.



Бункер

Цистерна

Разбрасыватель

Кузов



Универсальное шасси ПБН-30

Шасси

- Полная масса, кг – 26000
- Собственная масса, кг – 3500
- Масса насадки, кг – 2500-3000
- Полезный груз, кг – 20000
- Шины 650/55 R 26,5
- Прицепное кольцо – Ø 40мм
- Электрика – 12 V
- Ходовой агрегат усиленный 2-х осный (оси ADR) на рессорах



Бункер-накопитель ПБН-30

Вакуумная цистерна ВНЦ-20

Разбрасыватель удобрений РМД-20

Самосвальный прицеп ТСП-26

	ПБН-9	ПБН-16	ПБН-20	ПБН-20	ПБН-30	ПБН-30	ПБН-40	ПБН-40	ПБН-50
Объем, м³	9	16	20	20	30	30	40	40	50
Грузоподъемность, кг	7 200	11 250	15 050	14 700	21 300	22 500	30 750	32 550	38 000
Собственная масса, кг	2 630	4 750	4 950	5 300	6 900	7 200	9 250	9 700	12 000
Прицеп: длина, мм	5 010	7 100	7 500	7 500	8 500	8 500	10 450	10 450	11 520
ширина, мм	2 400 / 2 550	2 550	2 550 / 3 000	2 550	2 550 / 3 000	2 550 / 3 000	2 550 / 3 000	2 550 / 3 000	3 000
высота, мм	3 240	3 380	3 850	3 850	3 850	3 920	3 900	3 900	4 000
Высота загрузки от комбайна, мм	2 840	2 900	3 400	3 400	3 480	3 550	3 480	3 550	3 550
Оси, шт.	1	2	1	2	2	2	3	3	4
Размер колес	650/55- R26,5	16,5/70-18 500/50-22,5	650/65- 30,5	550/60- 22,5	560/60 R 22,5	650/55 R 26,5	560/60 R 22,5	650/55 R 26,5	560/60 R 22,5
Необходимая мощность трактора л.с.	80	120	120-150	120-150	180-220	180-220	220-300	220-300	300-350
Скорость выгрузки, т/ мин:									
- при 540 об/мин	1.8	3	3/6	3/6	6	6	6	6	6
- при 1000 об/мин	-	6	12	12	12	12	12	12	12
Диаметр шнека, мм	320	420	420 / 520	420 / 520	520	520	520	520	520

Технические характеристики:

- тормозная система одноконтурная пневматическая (двухконтурная, гидравлическая или смешанная) - индивидуальный подход;
- оси (ADR Италия), BPW (Германия);
- редуктор (Bondioli & Pavesi Италия);
- карданный вал (Bondioli & Pavesi Италия);
- спираль (Италия);
- прицепное кольцо Ø 40 мм, 50 мм или 90 мм (Scharmuller – Австрия) – индивидуальный поход;
- диски – Pronar (Польша);
- гидравлическая опора.

Дополнительная комплектация:

- весовая система с принтером (DinamicaGenerale Италия);
- тентовая система;
- рукав ПВХ (IPL Италия) Ø 300мм, 400 мм длина 1,2 м для загрузки сеялок;
- гидравлический козырёк шнека;
- шнековый удлинитель ШРП-5, Ø 250 мм, длина 5 м для загрузки сеялок;
- установка сменного кузова разбрасывателя удобрений, бочки, самосвального кузова на шасси бункера;
- откидной правый борт для загрузки от Дона;
- загрузочный шнек с протравителем.



ООО «ЗАВОД КОБЗАРЕНКО»:

42500, Сумская обл., пгт. Липовая Долина, ул. Русановская, 17
 E-mail: kiev@kobzarenko.com.ua, skype: zavod.kobzarenka
www.kobzarenko.com.ua
 тел./факс: +38 (044) 451-68-77, 452-74-59
 Моб. +38 (050) 307-27-17 Лановой Сергей



ЧУП «ПРОФИ-АГРОПАРК»
 Официальный дилер в РБ

222168, Беларусь, Минская область,
 Смолевичский р-н, д. Высокие Ляды 1а
 тел.: (+375 29) 106-40-00
 факс: (+375 1775) 440-18
inbox@profi-agropark.by
www.profi-agropark.by

