




Гидравлический привод



Привод от венца колеса

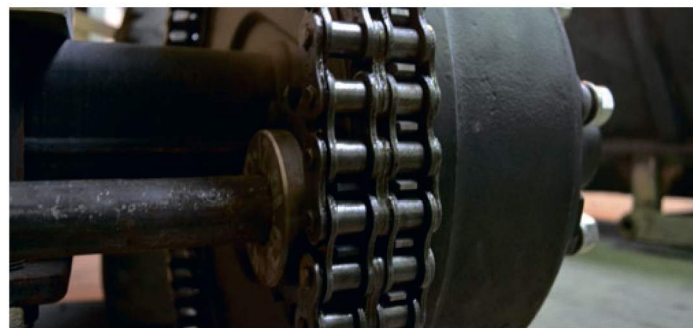

Привод от колеса



Планчатый транспортер



Ленточный транспортер



Сетчатый транспортер

	РМД-6	РМД-8	РМД-12	РМД-16	РМД-20
Вес:					
полный, кг	8 000	10 000	16 000	20 000	26 000
собственный, кг	2 000	2 100	4 000	4 300	6 000
Грузоподъемность, кг	6 000	7 900	12 000	15 700	20 000
Размер:					
длина, мм	5 500	5 500	7 500	7 500	8 800
ширина, мм	2 530	2 530	2 550	2 550	3 000
высота, мм	2 100	2 400	2 600	2 900	3 000
Объем, м³	6	8	12	16	20
Размер колес	550/60 R 22,5	550/60 R 22,5	650/65 R 30,5	650/65 R 30,5	560/60 R 22,5
Оси, шт.	1	1	1	1	2
Гидравлическая опора	-	-	+	+	+
Необходимая мощность трактора, л.с.	80	80-90	120	150	200



ООО «Профи-Агропарк Групп»

222168, Беларусь, Минская область,
Смолевичский р-н,
д. Высокие Ляды 1а-7
тел.: (+375 29) 106-40-00
факс: (+375 1775) 440-18
inbox@profi-agropark.by

www.profi-agropark.by



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ



www.kobzarenko.com.ua

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

ОТ 6 ДО 20 Т.



ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ:

- поверхностного внесения твердых минеральных удобрений;
- разбрасывания извести и дефеката;
- внесение куриного помета.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- кузов из нержавеющей или черного металла;
- транспортер планчатый, сетчатый или ленточный;
- четыре варианта привода транспортера:
 - 1) привод транспортера от колеса разбрасывателя (РМД-6,8)
 - 2) привод транспортера от венца тормозного барабана (РМД-12, 16, 20);
 - 3) привод транспортера от ВОМа трактора (для повышенных норм внесения, может устанавливаться на все модели);
 - 4) привод транспортера гидравлический (в разбрасывателях с электронной системой внесения);
- норма внесения удобрения регулируется шиберной заслонкой вручную или гидроцилиндром (в системе точного внесения)
- нержавеющие тарелки Rauch (Германия) двух моделей S4 (на 24 м); и S6 (на 36 м)
- гидравлический привод тарелок позволяет задать постоянную скорость вращения и точность внесения. Тарелки приводятся через гидромотор WR-100 (лицензия Danfos) и редуктор Bondioli & Pavesi Италия)
- возможна установка электронной системы точного внесения.



Компьютер для точного внесения удобрений



Нержавеющие тарелки с гидроприводом – ширина внесения 24 (36) м



РМД-20



РМД-16



РМД-12



РМД-8



РМД-6