

Rollex Rexius NZ Mounted NZ Aggressive Ferox RexiusTwin

VÄDERSTAD

Почвообработка высокого качества





Там, где начинается земледелие

На протяжении трех поколений в сотрудничестве с фермерами по всему миру мы создаем технику, способную раскрыть полный потенциал любого хозяйства. Техника Väderstad для почвообработки, точного и обычного сева дает фермерам возможность обрабатывать большие ареалы за короткое время с высоким качеством.

Совместными усилиями мы поможем вам стать еще успешнее!





Катки

6-17

Rollex 450-620

Rexius 650-1230

Дополнительные опции

Технические характеристики

12-13

14-15

16

17

Культиваторы 18-29

NZ Mounted 500

NZ Aggressive 500-1000

Ferox 500-900

Дополнительные опции

Технические характеристики

22-23

24-25

26-27

28

29



Культиваторы для тяжелых условий 30-37

RexiusTwin 450-1030	34-35
Дополнительные опции	36
Технические характеристики	37

Катки

Väderstad предлагает широкий спектр долговечных выравнивающих и культивирующих катков инновационной конструкции, демонстрирующих неизменно превосходные результаты.








Максимальный срок службы за счет уникальной амортизации

Резиновая амортизация подшипников катка поглощает вибрацию и сглаживает сильные удары, значительно продлевая срок службы подшипников, колец катка и рамы машины. Подшипники имеют двойное уплотнение, которое препятствует попаданию грязи.

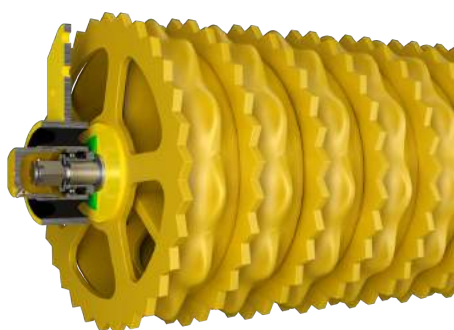

Автоматический контроль качества

Для продолжительного сохранения максимальных эксплуатационных качеств кольца катка Väderstad снабжены пружинными шайбами. Такая уникальная конструкция автоматически стягивает узел колец катка во время работы на поле, снижая износ из-за вибрации колец, что позволяет экономить на запасных частях. Таким образом, каток без сложных регулировок успешно выравнивает поле, вдавливая камни и разбивая комья.




Препятствия не страшны

Боковые секции катков соединены осью на оконечностях главной секции. При преодолении препятствия вес соседней секции катка обеспечивает двойную нагрузку без необходимости гидравлического перераспределения веса. Благодаря этому камни эффективно вдавливаются в землю и качество выравнивания не страдает.

Кольца катка под конкретную задачу

Чтобы удовлетворить потребности каждого покупателя, Väderstad предлагает кольца катков как для подготовки семенного ложа, так и для послепосевного прикатывания.

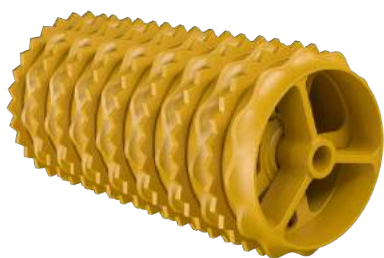

Cambridge
Универсальное кольцо

Cambridge este inelul ideal pentru tăvălugitul tradițional în culturi răsărite, după semănat sau primăvara. Inelele zimțate mari sunt proiectate să asigure direcția, în timp ce inelele înguste dau tăvălugului efectul de cultivare a solului, în timp ce au și un efect de curățare.




Cambridge HeavyDuty
Максимальное
прикатывание

Acolo unde este necesară reconsolidare pentru refacerea capilarității solului, inelele de diametru mare și greutate mare ale Cambridge Heavy Duty oferă beneficii. Diametrul mare reduce efectul de buldozer ceea ce reprezintă un beneficiu în solurile ușoare.



Crosskill
Усиленная культивация

Crosskill este un inel de tăvălug pentru cultivare cu un profil agresiv ce lasă o suprafață afânată, fără risc de crustă în timp ce reconsolidează solul la adâncime. Diferența mare între diametre asigură nu numai un efect de auto-curățire dar și de decalaj ceea ce procesează mai mult sol în condiții mai ușoare cu cerință de putere mai redusă.



Повышенная производительность в условиях влажности

Расположение более тонких колец катка между основными кольцами Cambrigde усиливает эффект самоочистки. Это позволяет использовать машину в условиях повышенной влажности.

CrossBoard Heavy для идеального выравнивания

Орудие CrossBoard Heavy повышает выравнивающую способность культиватора. Такая многофункциональность позволяет сократить количество проходов, необходимых для создания семенного ложа. Эффективность измельчения возрастает благодаря интенсивной вибрации стоек CrossBoard.

Эффект двойного выравнивания

Стойки CrossBoard зафиксированы стабилизирующей планкой двойного действия, что исключает их отклонение вперед или назад. Благодаря такой жесткой фиксации, стойки не соскальзывают с комьев и не увеличивают уже сделанные углубления. Это кардинально повышает как эффективность выравнивания, так и крошения комьев.

Все секции как одна

Гидравлическая система CrossBoard оснащена цилиндрами типа «ведущий-ведомый». Как следствие, секции доски всегда расположены в одну линию по всей рабочей ширине, что является залогом равномерного выравнивания. Для поддержания постоянного рабочего угла CrossBoard оборудована обратным клапаном, управляемым давлением.



Дополнительные способы борьбы с коркой и комьями

CrossBoard Heavy может быть оборудована дополнительными насадками SingleKnife или DoubleKnife. Насадка SingleKnife крошит и измельчает комья на поверхности почвы. DoubleKnife разбивает твердую корку, создавая условия, необходимые для прорастания семян. Благодаря QuickChange System от Väderstad, и SingleKnife, и DoubleKnife устанавливаются легко и без дополнительных инструментов.





BioDrill превращает каток в сеялку

Благодаря компактной навесной сеялке BioDrill 360, одновременно с прикатыванием можно высевать пастбищные, запашные и прочие мелкосеменные культуры. Это позволяет сократить количество проходов, а также сэкономить время и деньги.



Радар для контроля точности

BioDrill 360 оборудована радаром, контролирующим работу дозатора и обеспечивающим равномерное распределение семян по всей рабочей ширине. Не уступая по точности более крупным моделям сеялок, она незаменима при небольших нормах высева или одновременном высеве разноразмерных семян нескольких культур.



Сверхточный сев

BioDrill 360 оснащена мощным вентилятором с гидроприводом и высокоточными планчатыми сошниками, что обеспечивает равномерное распределение большого количества семян по всей рабочей ширине и гарантирует отличный результат независимо от условий поля.

Rollex 450-620

Каток Rollex 450-620 доступен в следующих вариантах ширины захвата: 4,5, 5,1 и 6,2 м. Rollex завоевал популярность среди фермеров благодаря сочетанию multifunctionality, высокого качества и производительности. Среди его достоинств – прочная конструкция и идеальные результаты работы на поле.



У Rollex мощная рама, закаленные втулки и высококачественные кольца катка, гарантирующие длительный срок службы машины. Оси катков изготовлены из легированной стали высочайшего качества. Для снижения износа колец при работе на поле в секциях катков Rollex используются уникальные пружинные шайбы.

Препятствия не страшны




Боковые секции катков соединены осью на оконечностях главной секции. Благодаря этому, камни эффективно вдавливаются в землю и качество выравнивания не страдает. Это позволяет добиваться ровной поверхности с равными условиями для развития каждого растения.

Собирайте камни во время прикатывания

Прикатывание – это прекрасная возможность для очистки поля от камней, которые вышли на поверхность во время подготовки почвы или заморозков. Дополнительное оборудование в виде лотков для камней позволяет Rollex быстро и легко собирать камни. После прикатывания поле готово к посеву или уборке без риска повреждения техники.

Легкость транспортировки

Rollex обладает высокой мобильностью как на поле, так и при транспортировке. В сложенном виде транспортная ширина машины не превышает 2,8 метров. При складывании центр тяжести катка смещается вниз, отчего безопасность транспортировки возрастает.



средние рабочие органы



CrossBoard Heavy

Кольца катка



Cambridge



Crosskill

Многофункциональный каток




Лотки для камней, оборудованные на Rollex. Камни можно собирать прямо с поля.



Для удобной транспортировки между полями Rollex складывается до транспортной ширины 2,8 м.

Rexius 650-1230

Rexius 650-1230 – это каток повышенной прочности с шириной захвата от 6,5 до 12,3 метров. Благодаря высокопрочной конструкции и весу до 650 кг на рабочий метр, Rexius 650-1230 обеспечивает впечатляющие результаты прикатывания.

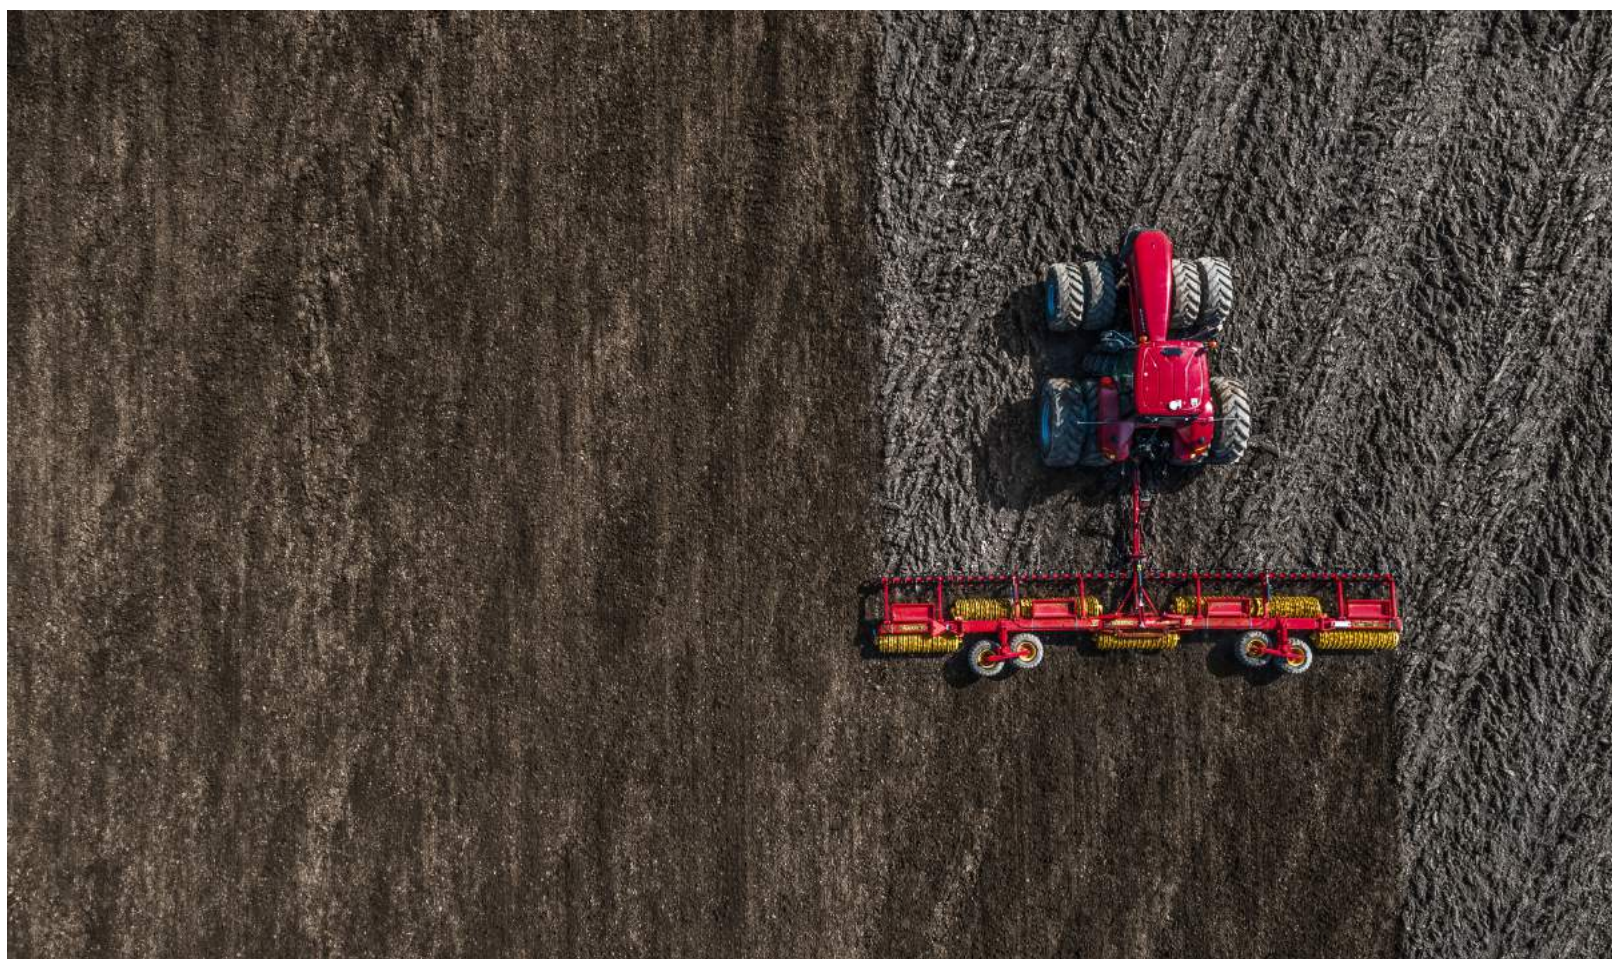

Инновационная система распределения веса




Равномерная нагрузка на крайние секции широких моделей Rexius достигается за счет усиленной пружины, переносящей вес с соседних секций. Благодаря этому, камни эффективно вдавливаются в землю и качество выравнивания не страдает. Равномерное распределение нагрузки между секциями катка снимает необходимость гидравлического распределения веса.

Высокопрочная конструкция

У Rolex мощная рама, необслуживаемые соединения, закаленные втулки и высококачественные кольца катка, гарантирующие длительный срок службы. Оси катков изготовлены из легированной стали высочайшего качества. Для минимального износа колец при работе на поле в секциях катков Rexius используются уникальные пружинные шайбы.

Собирайте камни во время прикатывания

Прикатывание – это прекрасная возможность для очистки поля от камней, которые вышли на поверхность во время подготовки почвы или заморозков. Стандартное оборудование в виде лотков для камней позволяет Rexius быстро и легко собирать камни. После прикатывания поле готово к посеву или уборке без риска повреждения техники.



Передние
рабочие органы



CrossBoard Heavy

Высокопрочный каток



Кольца
катка



Cambridge



Cambridge
HeavyDuty



Crosskill



Перенос веса за счет усиленных пружин обеспечивает равномерное распределение нагрузки на все секции машины.




При складывании центр тяжести катка смещается вниз, отчего безопасность транспортировки возрастает. Несмотря на большую рабочую ширину, транспортная ширина Rexius составляет всего 2,5 метра.

Дополнительные опции



Прицепные устройства

Доступны следующие опции: прицепная серьга 40/50 мм, шаровое прицепное устройство 80/42/51/71мм.

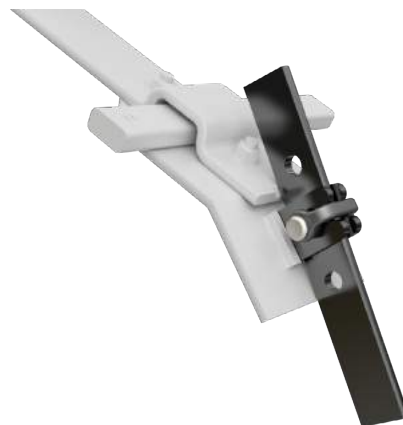


SingleKnife

Насадка SingleKnife крошит и измельчает комья на поверхности почвы.





DoubleKnife

Насадка DoubleKnife разбивает твердую корку, создавая условия, необходимые для прорастания семян.

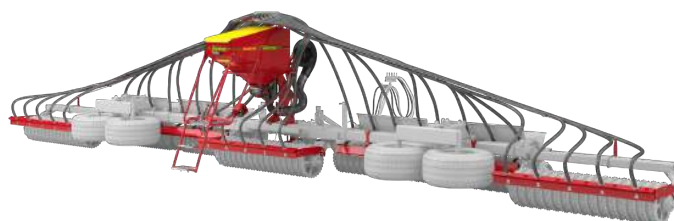

BioDrill BDA 360

Компактная навесная сеялка BioDrill 360 позволяет совмещать прикатывание и сев.

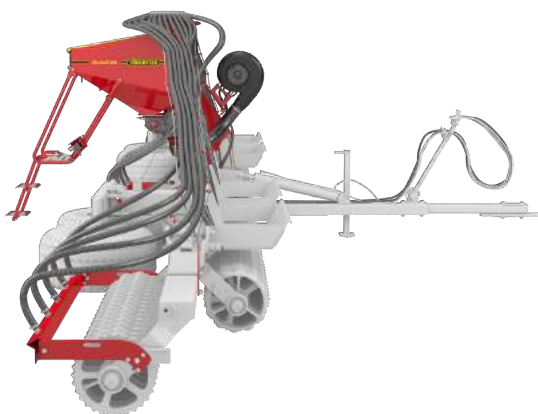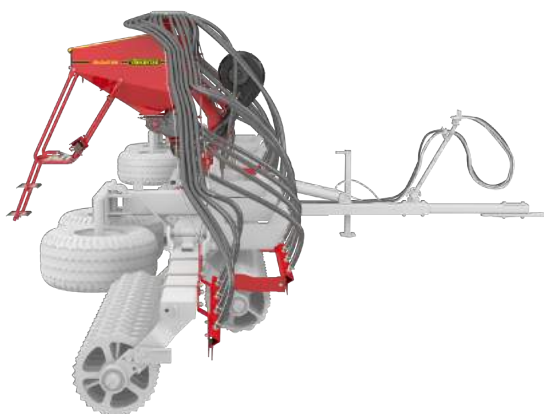

Планчатый сошник

Передний или задний навесной планчатый сошник для BioDrill 360, оборудованный на Rexius 1020-1230.

	RX 450	RX 510	RX 620
Ширина захвата (м)	4.5	5.1	6.2
Транспортная ширина (м)	2.3	2.8	2.8
Транспортная высота (м)	1,4	1,4	1,4
Количество секций	3	3	3
Вес с кольцом Crosskill (кг)	1800	2100	2400
Вес с кольцом Cambridge (кг)	1900	2200	2500
Вес с кольцом CrossBoard (кг)	300	340	400
Количество стоек CrossBoard	18	20	24
Размер колес (транспортные колеса)	10,0/75-15.3	10,0/75-15.3	10,0/75-15.3
Гидравлические требования	1 SA*	1 SA*	1 SA*
Тяговые требования (л.с.)	55-80	60-90	70-100

	RS 650	RS 820	RS 940	RS 1020	RS 1230
Ширина захвата (м)	6.5	8.2	9.4	10.2	12.3
Транспортная ширина (м)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Транспортная высота (м)	2,5		2,5	2,5	2,5
Количество секций	3	5	5	5	5
Вес с кольцом Crosskill (кг)	3300	4100	4400	4700	-
Вес с кольцом Cambridge (кг)	3300	4100	4400	4700	5800
Вес с кольцом Cambridge HeavyDuty (кг)	4300	5600	6200	6500	7700
Количество стоек CrossBoard	24	32	36	38	46
Размер колес (транспортные колеса)	400/60-15,5	400/60-15,5	400/60-15,5	**400/60-15.5	**400/60-15.5
Гидравлические требования	*1 DA	*1 DA	*1 DA	*1 DA	*1 DA
Тяговые требования (л.с.)	70-120	90-150	100-170	110-190	130-220

SA= одинарного действия

DA=двойного действия

*= для CrossBoard Heavy необходим 2 DA

**= Спаренные колеса – стандартно для RS 1020 и RS 1230

Лаповые культиваторы

Выполняя несколько операций за один проход, лаповые культиваторы Väderstad сокращают количество проходов при подготовке семенного ложа. Это позволяет удерживать почвенную влагу, минимизировать уплотнение почвы и увеличивать потенциал растений.





Точность глубины обработки имеет значение

Точная рабочая глубина важна не только во время сева, но и при подготовке семенного ложа. Идеальная обработка почвы – залог успешного прорастания семян. Рабочая глубина зависит от способности машины оставаться на поверхности поля, а также выдерживать рабочую глубину стоек.



Колеса с большой поверхностью соприкосновения с почвой

Наличие нескольких широких колес обеспечивает культиватор большой поверхностью соприкосновения с почвой. Благодаря этому, колеса не проваливаются в почву и выдерживается рабочая глубина.

Тандемные колеса OffSet

Опорные колеса монтируются на тандем в шахматном порядке. Это дает раме две несущих оси, что гарантирует стабильность по всей длине и одинаковую рабочую глубину передних и задних стоек.

«Умная» подвеска

Превосходное копирование и впечатляющая приспособляемость к неровностям почвы достигается путем неравномерного распределения нагрузки: 40% на передние тандемные колеса и 60% – на задние.

Стойки, работающие на результат

Усилие в совокупности с интенсивными вибрациями износостойких стоек позволяет выдерживать рабочую глубину в тяжелых условиях на поле. Использование насадки SingleKnife на передней выравнивающей доске CrossBoard также способствует сохранению постоянной глубины при обработке тяжелых почв.



Перемешивание почвы за счет вибрации

Вибрирующие стойки перемешивают почву, вынося более крупные агрегаты на поверхность и перемещая вниз мелкие фракции. Так создается поверхность, устойчивая к воздействию погодных условий, и обеспечивается контакт семени с почвой.



Компактный дизайн

Небольшая длина машины означает минимум вибраций при максимальной устойчивости, что, в свою очередь, является залогом поддержания постоянной рабочей глубины. На холмистой местности компактная конструкция превосходно копирует рельеф земли, обеспечивая еще более высокое качество обработки.



CrossBoard выравнивает поле

CrossBoard выравнивает почву, продвигая ее вперед. Оснащенная гидроприводом типа «ведущий-ведомый», CrossBoard гарантирует неизменно превосходный результат. Благодаря стабилизирующей планке двойного действия, все стойки двигаются в унисон, что исключает отклонение отдельных стоек вперед или назад. Это повышает эффективность крошения комьев и качество выравнивания.



NZ Mounted 500

NZ Mounted – это навесная зубовая борона с шириной захвата 5 метров. Благодаря инновационному дышлу, NZ Mounted может двигаться независимо от трактора, копируя рельеф так же как и прицепная машина.



Стойки AgrillaNova, устанавливаемые на четыре оси на расстоянии 9 см друг от друга, обеспечивают интенсивную подготовку семенного ложа.

Контроль точности глубины





Опорные колеса OffSet гарантируют стабильность NZ Mounted по всей длине и одинаковое заглубление передних и задних стоек. Протекторные шины трактора исключают бульдозерный эффект, а большой диаметр колес позволяет выдерживать рабочую глубину и обеспечивает плавный ход.

CrossBoard выравнивает поле


CrossBoard выполняет интенсивную обработку почвы, разбивая комья и выравнивая поверхность поля. Интенсивность обработки регулируется гидравлически прямо из кабины.

Малый вес

Благодаря креплению на трехточечную навеску, NZ Mounted обладает прекрасной маневренностью. В сложенном виде транспортная ширина машины составляет всего 2,05 м. Низкий вес машины минимизирует требования к подъему.



Высокоточная подготовка семенного ложа

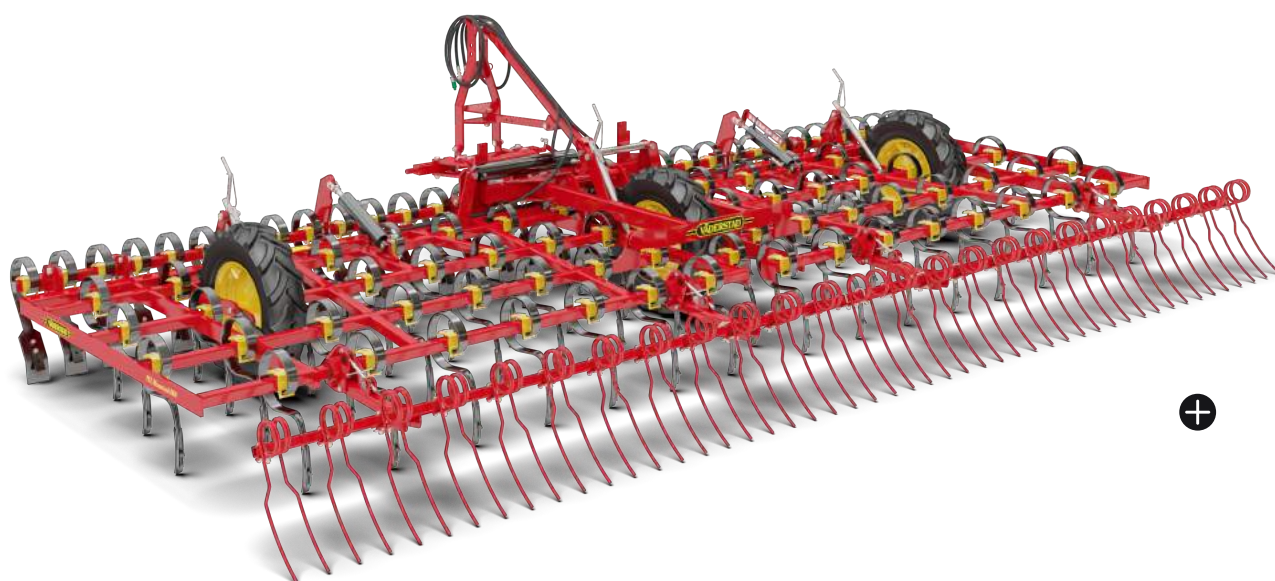

Транспортная ширина NZ Mounted в сложенном виде составляет всего 2,05 м, поэтому транспортировка между полями не представляет сложности.



В завершении подготовки семенного ложа копирующая борона создает барьер, препятствующий испарению влаги, за счет выноса на поверхность более крупных агрегатов и сорняков.

NZ Aggressive 500-1000

NZ Aggressive 500-1000 – это легкий навесной культиватор с шириной от 4 до 10 метров. Осуществляя обработку высокой интенсивности, NZ Aggressive позволяет сократить количество проходов и удерживать почвенную влагу.




NZ Aggressive оснащен выравнивающей доской CrossBoard, за которой следуют стойки, установленные на 5 или 6 осях на расстоянии 7,5 см. Среди преимуществ машины высокая производительность, постоянная рабочая глубина и возможность раннего выхода на поле.

Контроль глубины для максимальной точности
ControlFunction NZ Aggressive позволяет прямо на ходу регулировать рабочую глубину в соответствии с типом почвы. Для оптимальной закладки NZ Aggressive можно настроить на более усиленную работу на разворотах или в местах, требующих более глубокой культивации.


Вибрирующие стойки для оптимального результата
Вибрирующие стойки AgrillaCobra изготовлены

из закаленной стали. Интенсивные вибрации перемешивают почву, вынося более крупные агрегаты на поверхность и перемещая вниз более мелкие фракции. Так создается поверхность, устойчивая к воздействию погодных условий, и обеспечивается контакт семени с почвой. Долото расположено позади крепления стойки, что увеличивает сопротивление камням и продлевает срок службы. Высокий клиренс и оптимальная расстановка стоек обеспечивают превосходный ток почвы и интенсивную культивацию семенного ложа.


Амортизация продлевает срок службы
В стандартной комплектации NZ Aggressive 700-1000 оборудована транспортными колесами с амортизацией, которая защищает раму машины, сглаживая сильные удары при транспортировке. Это позволяет добиваться плавного хода даже на высоких скоростях.




5-10 м



10 см



>100 л.с.



7,5 см


адные рабочие органы



CrossBoard Light



Копирующая борона




Планчатый каток

Многозадачная подготовка семенного ложа



При помощи ControlFunction можно прямо из кабины, на ходу настраивать рабочую глубину в соответствии с типом почвы.

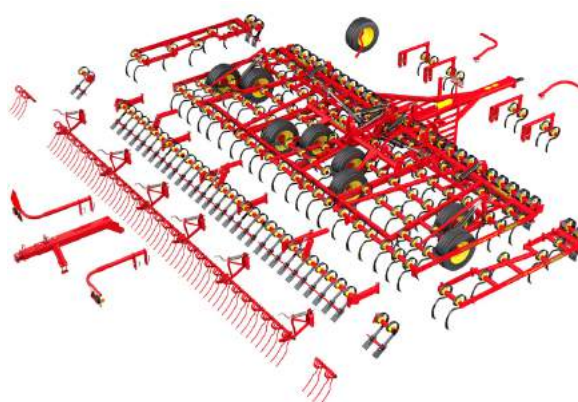

Модель NZ Aggressive с шириной захвата 7 метров можно увеличить до 8 метров. Аналогично, модель NZ Aggressive с шириной захвата 9 метров можно увеличить до 10 метров.

Ferox 500-900

Легкий культиватор Ferox 500-900 оснащен вибрирующими стойками, проникающими на глубину 12 см. Ferox – это универсальное высококачественное орудие для обработки почвы на средней глубине и подготовки семенного ложа.



Вибрирующие стойки и высокий клиренс

Клиренс Ferox – 50 см. Посредством вибрации стойки Ferox перемешивают агрегаты почвы и распределяют пожнивные остатки.





Контроль глубины для максимальной точности

Установленная на Ferox ControlFunction позволяет прямо на ходу регулировать рабочую глубину в соответствии с типом почвы. Для оптимальной закладки Ferox можно настроить на более усиленную работу на разворотах или в местах, требующих более глубокой культивации.


Меньше вибраций благодаря

дифференцированному распределению веса

Опорные колеса монтируются на тандем в шахматном порядке. Это дает раме две несущих оси, что гарантирует стабильность Ferox по всей длине и одинаковую рабочую глубину передних и задних стоек. Превосходное копирование и следование неровностям почвы достигается путем неравномерного распределения нагрузки: 40% на передние тандемные колеса и 60% – на задние.



Повсеместное применение

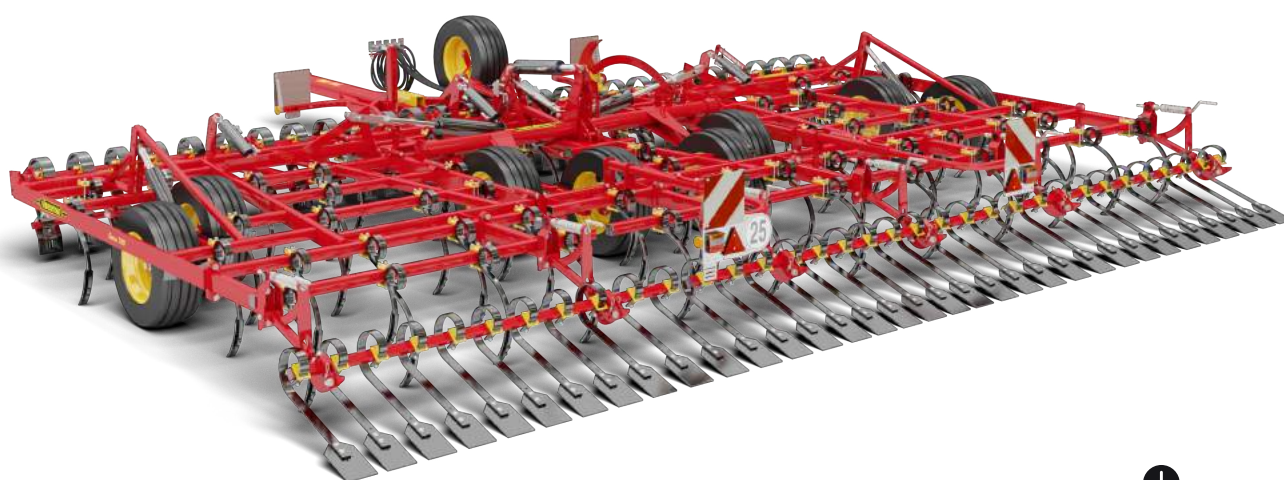

При помощи ControlFunction можно прямо из кабины, на ходу настраивать рабочую глубину в соответствии с типом почвы.



Оснащенный стрельчатыми лапами, Ferox эффективно решает проблему сорняков. Стрельчатая лапа срезает сорняки, оставляя их высыхать на поверхности поля.

Дополнительные опции



Прицепные устройства

Доступны следующие опции: прицепная серьга 40/50 мм, шаровое прицепное устройство 80/42/51/71мм.




Рыхлитель колеи

Рыхлители колеи эффективно рыхлят колею трактора.




Диодные ходовые огни

Хорошо видны в любую погоду.

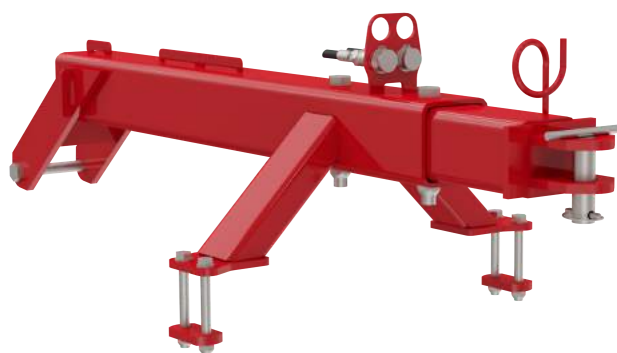


Заднее прицепное устройство

Прицепное устройство с гидравлической системой позволяет устанавливать за навесной бороной каток.

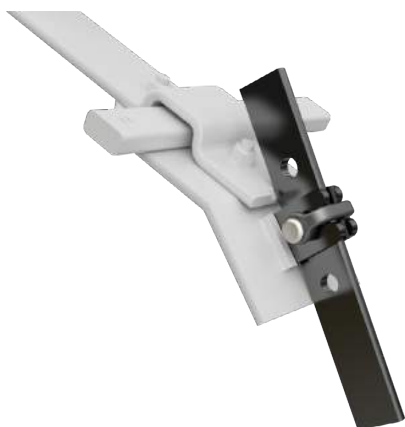

Насадка SingleKnife для CrossBoard Heavy

SingleKnife крошит и измельчает комья на поверхности почвы.

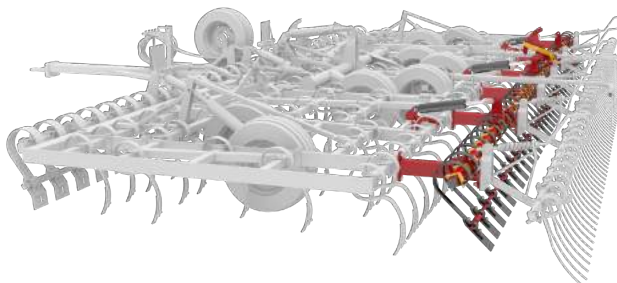

Гидравлически или механически настраиваемая задняя выравнивающая доска CrossBoard

Дополнительное оборудование в виде задней CrossBoard для NZ Aggressive может быть снабжено механической или гидравлической системой установки глубины.

	NZM 500	NZA 500ST	NZA 600T
Ширина захвата (м)	5.0	4.95	5,95
Транспортная ширина (м)	2.05	3.0	3.0
Транспортная высота (м)	2,5	2,45	2,95
Вес (кг)	1200	2 200	2 500
Количество стоек	54	65	79
Расстояние между стойками (см)	9	7,5	7,5
Количество стоек CrossBoard	-	26	32
Размер колес (транспортные колеса)	190/95-15	200/60x14.5	200/60x14.5
Гидравлические требования	2 SA + 2 DA	1 SA + 1 DA	3 DA
Тяговые требования (л.с.)	80-120	100-140	110-150

	NZA 600	NZA 700	NZA 800	NZA 900	NZA 1 000
Ширина захвата (м)	5,95	6.95	7.90	8.95	9.90
Транспортная ширина (м)	3.0	3.6	3.6	3.9	3.9
Транспортная высота (м)	2,95	3,15	3,65	3,95	4.45
Вес (кг)	2 600	3 300	3 600	3 900	4 200
Количество стоек	79	93	105	121	133
Расстояние между стойками (см)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Количество стоек CrossBoard	24	28	32	36	40
Размер колес (транспортные колеса)	200/60x14.5	250/65x14.5	250/65x14.5	250/65x14.5	250/65x14.5
Гидравлические требования	3 DA	3 DA	3 DA	3 DA	3 DA
Тяговые требования (л.с.)	120-170	140-200	160-220	180-250	210-300

SA= одинарного действия

DA=двойного действия

ST= одно колесо и передняя CrossBoard Light

	FX 500ST	FX 600T	FX 600	FX 700	FX 900
Ширина захвата (м)	4.95	5,95	5,95	6.95	8.95
Транспортная ширина (м)	3,15	3,15	3,15	3.75	4,05
Транспортная высота (м)	2,45	2,95	2,95	3,15	3,95
Вес (кг)	2200	2500	2600	3300	3900
Количество стоек	45	53	53	63	80
Расстояние между стойками (см)	11	11	11	11	11
Количество стоек CrossBoard	26	32	24	28	36
Размер колес (транспортные колеса)	200/60x14.5	200/60x14.5	200/60x14.5	250/65x14.5	250/65x14.5
Гидравлические требования	1 SA + 1 DA	3 DA	3 DA	3 DA	3 DA
Тяговые требования (л.с.)	100-140	110-150	120-170	140-200	180-250

SA= одинарного действия

DA=двойного действия

T= передняя CrossBoard Light


ST= одно колесо и передняя CrossBoard Light

Культиваторы для тяжелых условий

Не простая задача – превратить в семенное ложе пахоту по чрезвычайной легкой или тяжелой почве с сохранением ее структуры. Культиватор RexiusTwin за один проход выравнивает, крошит и уплотняет почву, оставляя поверхность, устойчивую к воздействию погодных условий. В сочетании с сеялкой Rapid культиватор RexiusTwin составляет высокоэффективный комплекс, позволяющий работать по пахоте с минимальными затратами, сберегая время, топливо и почвенную влагу.





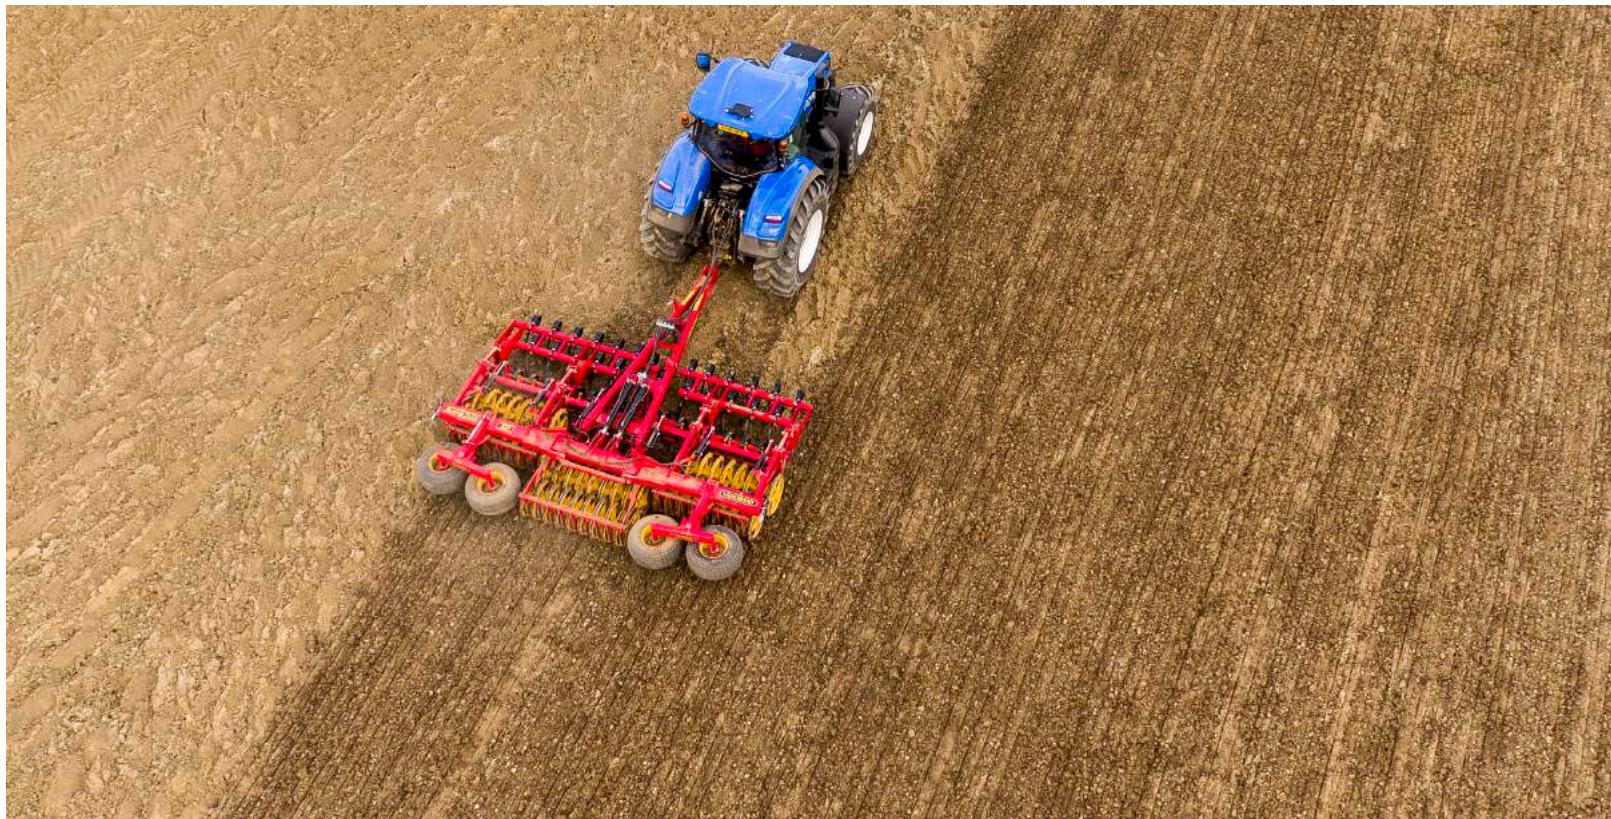

Чрезвычайно тяжелая почва

Основная задача при работе по вспаханным тяжелым почвам – в кратчайшие сроки и с минимальным количеством проходов превратить борозды в семенное ложе. Неправильно выбранный подход может привести к потере драгоценной влаги, а, следовательно, дальнейшая работа с почвой будет затруднена. RexiusTwin – это идеальная машина для работы по пахоте в условиях самых тяжелых почв.

Чрезвычайно легкая почва

Основная проблема в условиях чрезвычайно легких почв – это недостаточное уплотнение, что крайне затрудняет дальнейшую работу с почвой. Тяжелый прикатывающий каток OffSet RexiusTwin обладает непревзойденной грузоподъемностью и прекрасно подготавливает поверхность почвы к севу.



Время решает все

Как всегда при подготовке почвы важнейшим фактором является время. Прикатывающий каток RexiusTwin OffSet остается чистым в условиях повышенной влажности, что позволяет выходить в поле как можно раньше. В таком случае исключено перемешивание сухой и влажной почвы в семенном ложе, которое могло бы привести к неравномерному прорастанию семян.

Выравнивание поля

Все орудия, продвигающие почву вперед, обеспечивают выравнивание поля. RexiusTwin оборудован двумя таким орудиями: стойки и выравнивающая доска CrossBoard. Стойки имеют вертикальный угол атаки, способствующий перемещению почвы вперед. CrossBoard выравнивает почву за счет стабилизирующей планки двойного действия, которая обеспечивает равномерность работы всего блока.

Создает правильную структуру почвы

Тяжелая почва характеризуется высокой агрегационной стабильностью, которая в большинстве случаев приводит к образованию комьев. Для формирования идеального семенного ложа эти комья необходимо измельчать. Современное земледелие использует три основных способа борьбы с комьями: разрезание, измельчение и крошение.

Вибрирующие стойки RexiusTwin приподнимают почву и разрезают ее на более мелкие фракции. Кроме того, благодаря вибрации более крупные комья остаются на поверхности. CrossBoard собирает комья и дробит их, растирая друг о друга. Наконец, острые фланцы прикатывающего катка измельчают оставшиеся комья.



Устраняет воздушные карманы

При работе на пахоте тяжелых почв существует только один способ устранения воздушных карманов в более глубоких слоях почвы – давление. В этом RexiusTwin с давлением в 1660 кг на метр, нет равных. Высвобождение воздуха открывает растениям доступ к воде и способствует развитию корневой системы, что, в свою очередь, является гарантией дружных всходов.

Рациональное использование влаги

Кольца прикатывающего катка RexiusTwin создают поверхность, устойчивую к воздействию погодных условий. С такой поверхности влага либо испаряется, либо выводится в более глубокие слои почвы. Благодаря такому подходу поле быстрее высыхает, а значит, к высеву можно приступить как можно раньше.



RexiusTwin 450-1030

RexiusTwin – это самый тяжелый культиватор из всех представленных на рынке. Его ширина захвата может составлять от 4,5 до 10,3 метров. RexiusTwin дает превосходные результаты как на легких, так и на тяжелых почвах.






RexiusTwin за один проход режет, выравнивает и уплотняет, сохраняя структуру почвы и создавая поверхность, устойчивую к воздействию погодных условий. Обладая превосходной производительностью, этот культиватор закладывает прекрасные условия для будущего урожая.

Вес имеет значение

RexiusTwin – это тяжелая конструкция, обеспечивающая давление 1660 кг на метр. Такой вес принципиально важен для глубокого уплотнения тяжелых почв. RexiusTwin уплотняет почву по всей глубине, устраняя воздушные карманы и возобновляя капиллярность. Высвобождение воздуха открывает растениям доступ к воде и способствует развитию корневой системы, что, в свою очередь, является гарантией дружных всходов.

Продолжительный срок службы

RexiusTwin создан для активной эксплуатации в самых тяжелых условиях. Его сверхпрочная рама, способная выдерживать большие нагрузки, является залогом более длительного срока службы машины. Резиновая амортизация прикатывающего катка сглаживает стрессовую нагрузку и продлевает срок службы подшипников, осей и колес.



От пахоты до семенного ложа за один проход



Колеса прикатывающего катка установлены в шахматном порядке, что минимизирует бульдозерный эффект и снижает тяговые требования.



В сложенном виде транспортная ширина RexiusTwin составляет 3 метра.

Дополнительные опции



Прицепные устройства

Доступны следующие опции: прицепная серьга 40/50 мм, шаровое прицепное устройство 80/42/51/71мм.





Передние ходовые огни

Обеспечивают хорошее освещение в любое время суток.

	RST 450	RST 550	RST 630	RST 830	RST 1030
Ширина захвата (м)	4.5	5.5	6.3	8.3	10.3
Транспортная ширина (м)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Транспортная высота (м)	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99
Количество секций	3	3	3	5	5
Вес (базовая комплектация) (кг)	7400	8700	9600	13700	15000
Размер колес (транспортные колеса)	520/50-17	400/60-15,5	400/60-15,5	520/50-17	520/50-17
Гидравлические требования	3 DA	3 DA	3 DA	3 DA	3 DA
Тяговые требования (л.с.)	140-180	160-200	200-260	270-350	350-500

DA=двойного действия

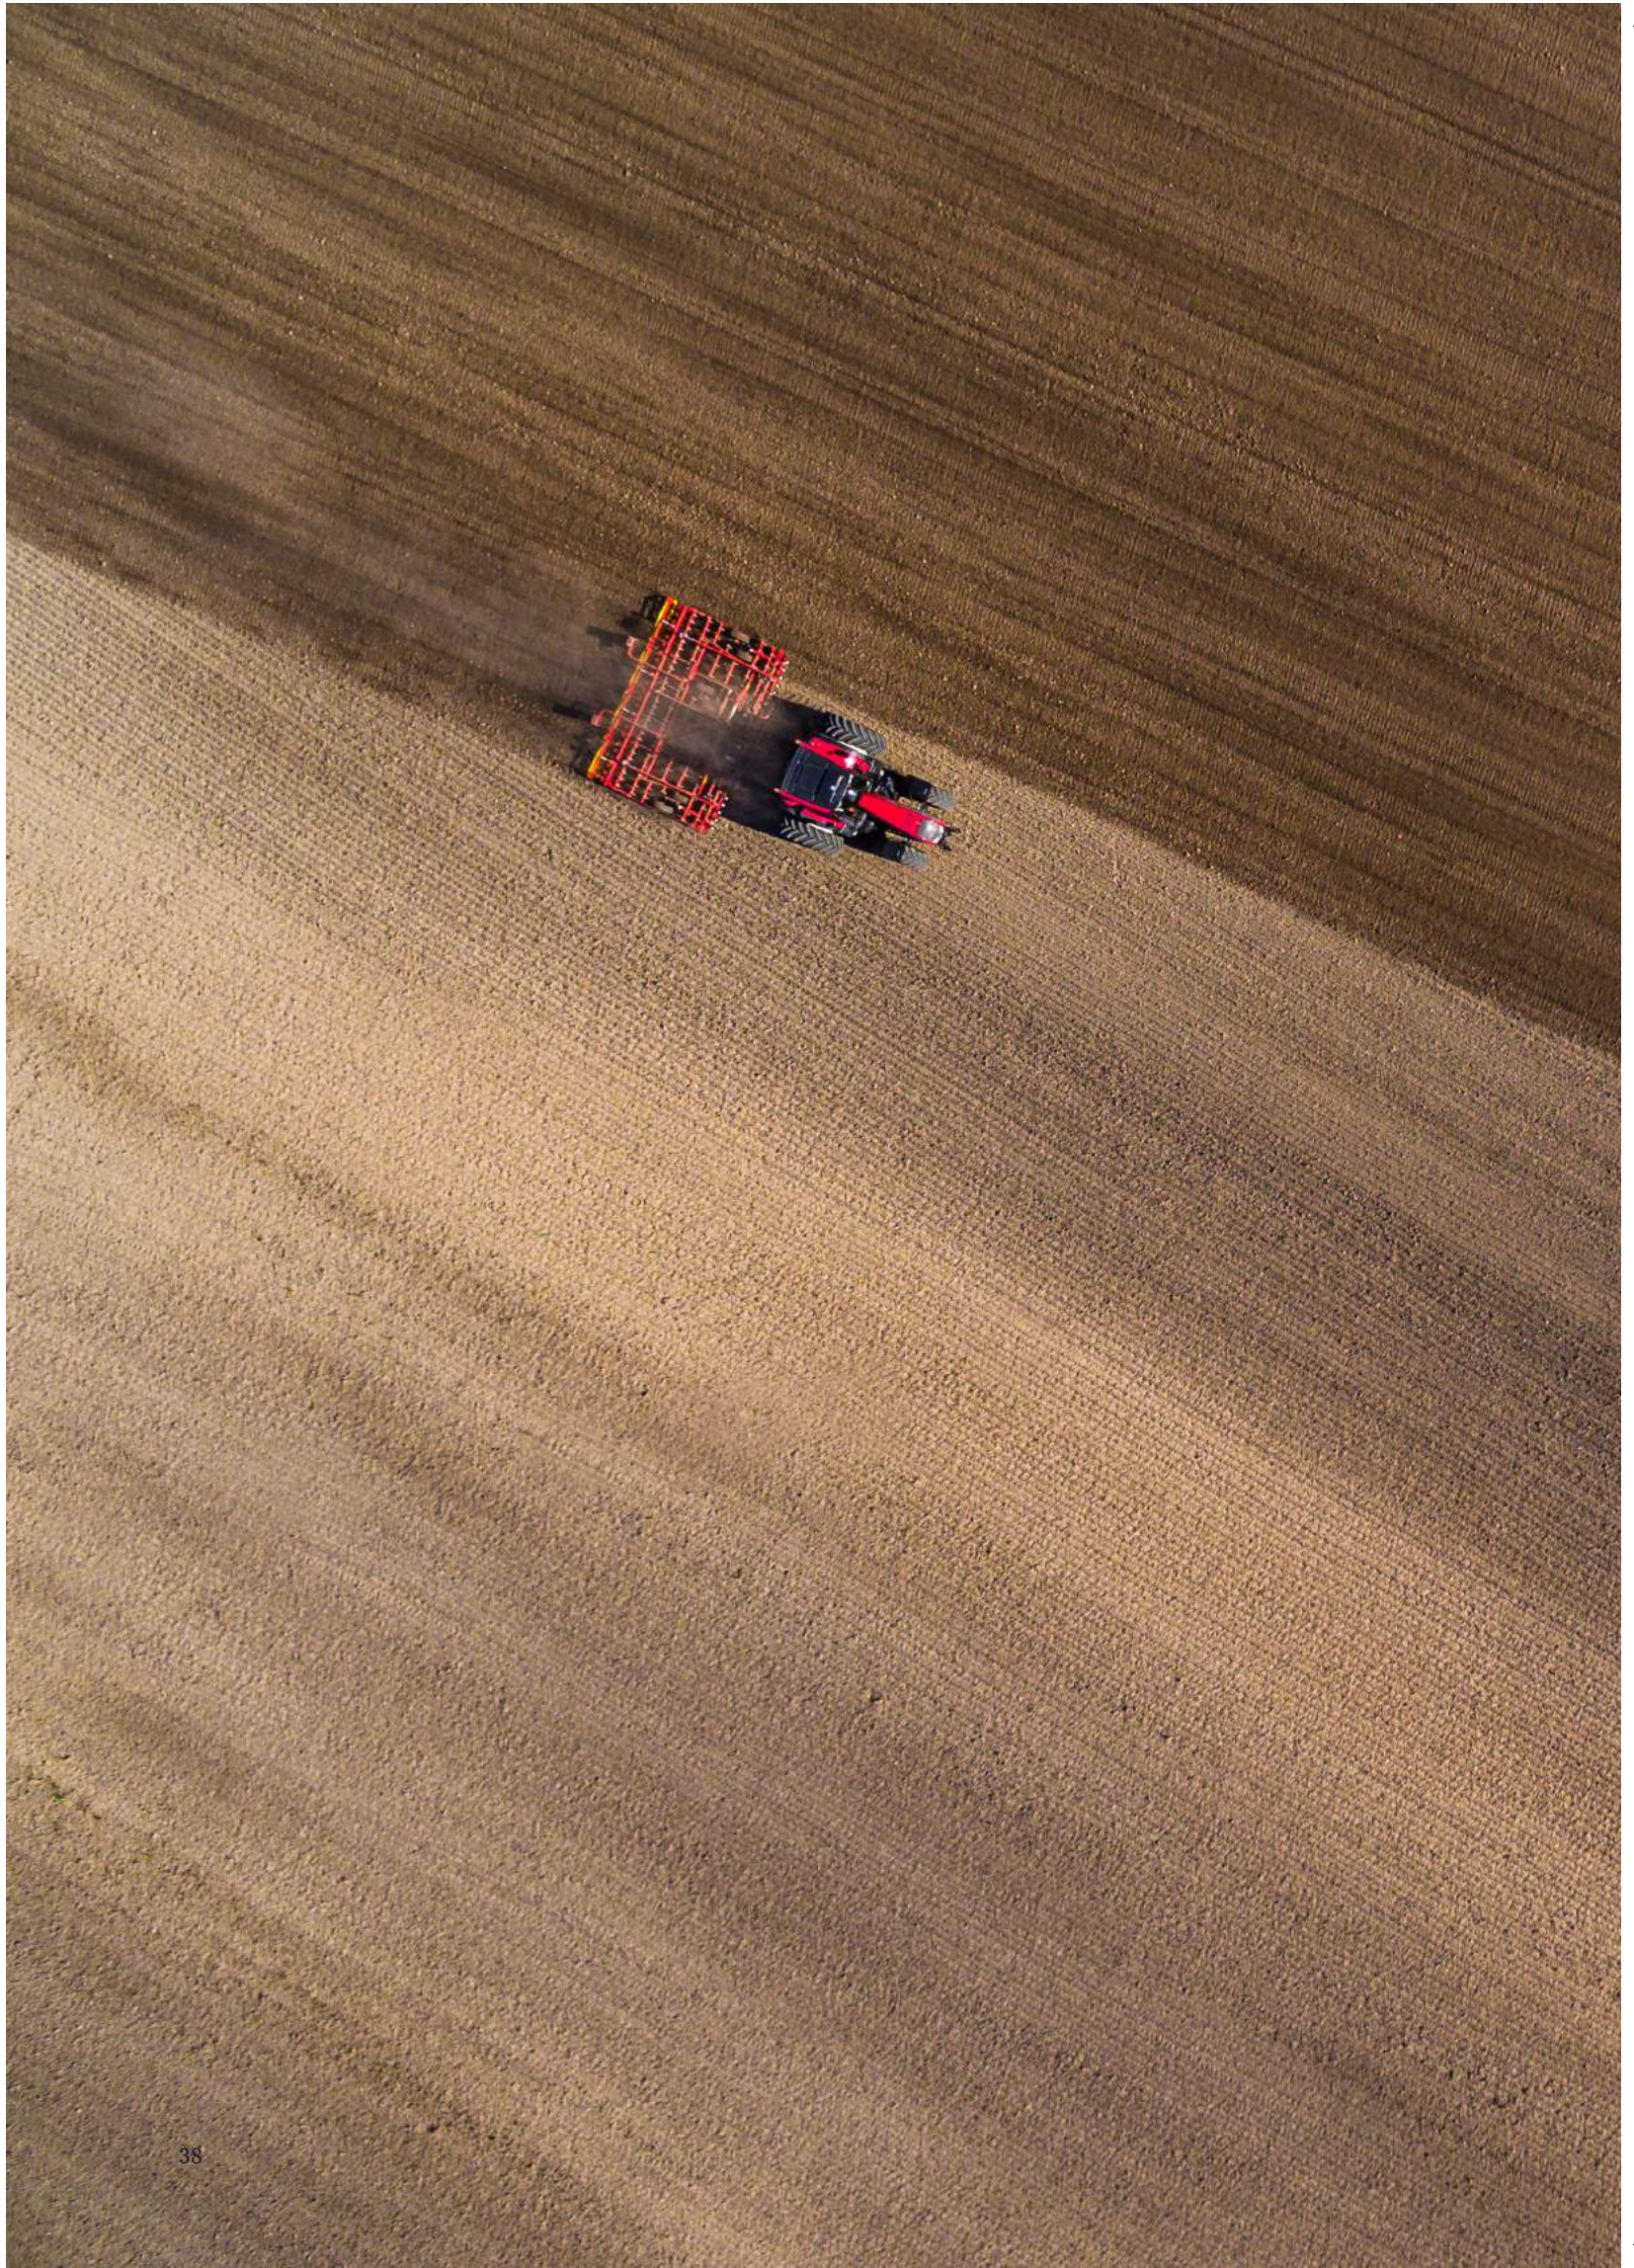

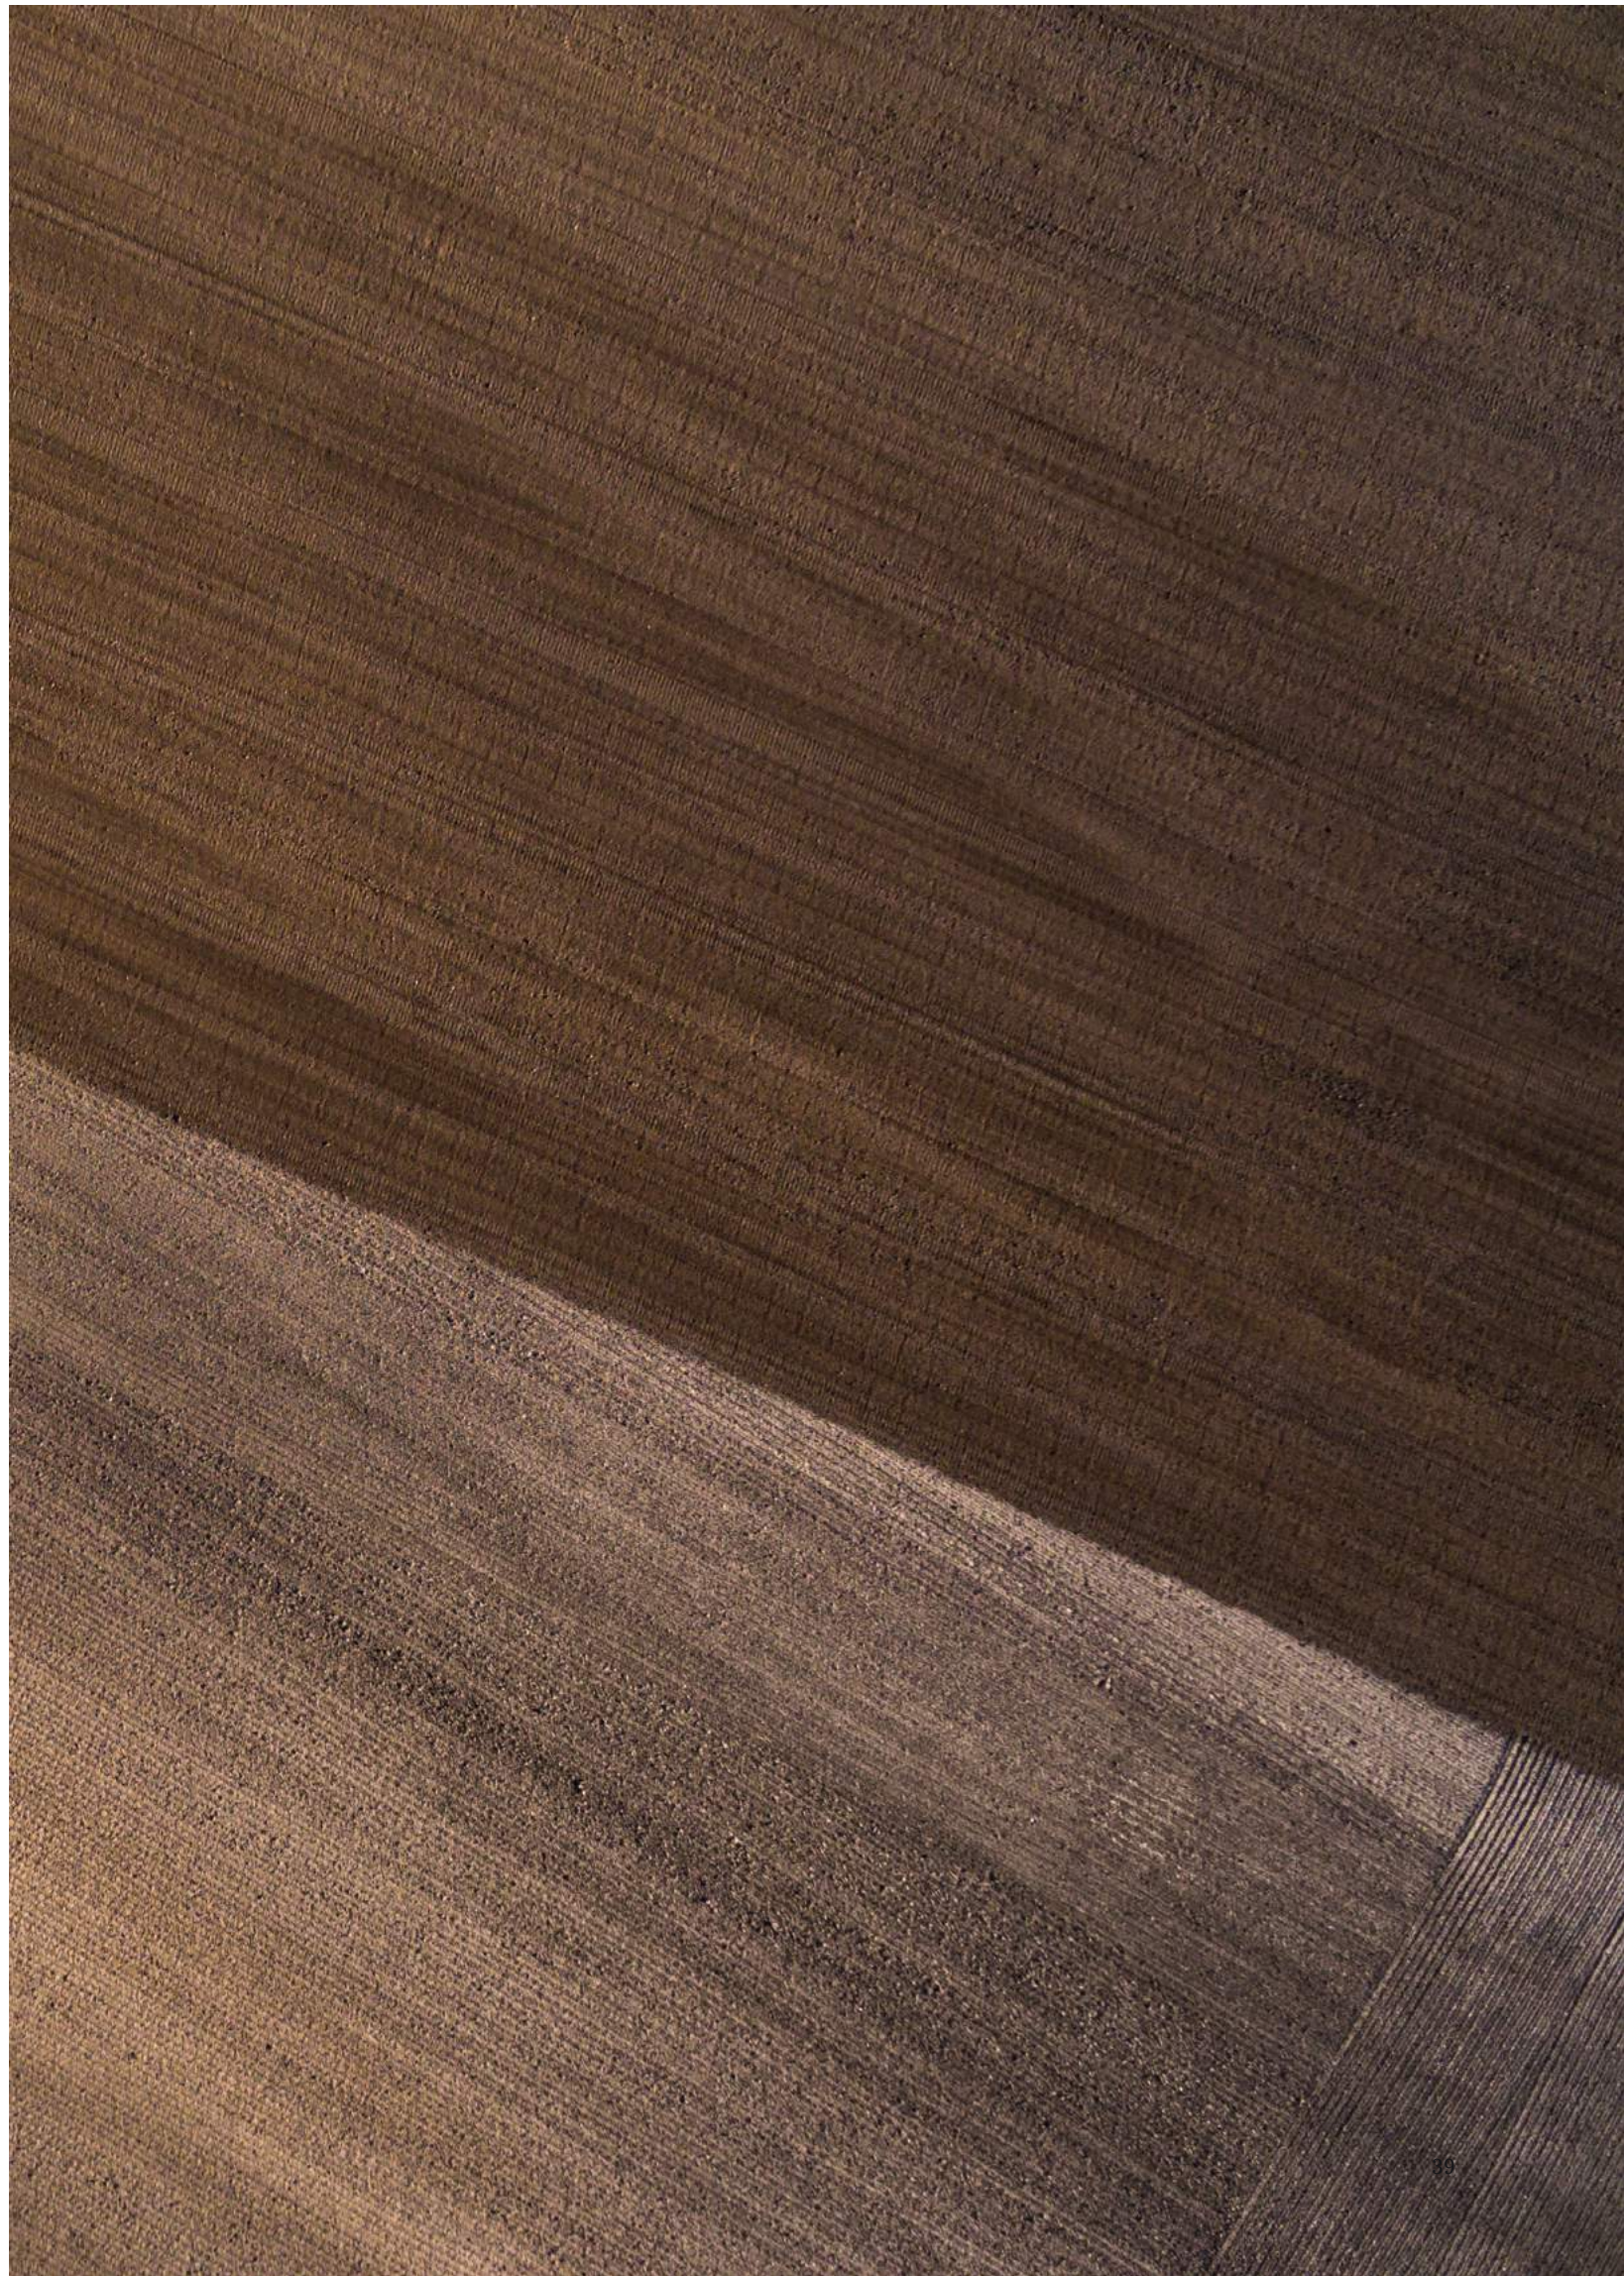

Смотрите приложение Augmented Reality для дополнительной информации!

Пользуясь приложением «Väderstad AR» на смартфоне или планшете, вы сможете увидеть анимированное содержание данной брошюры. Простое для использования приложение «Väderstad AR» доступно для свободного скачивания в Apple App Store или Google Play Store. Просто запустите приложение Väderstad AR и направьте камеру на один из кодов AR в данной брошюре!



Если вы видите этот код AR, под ним скрывается дополнительная информация.



ООО «Профи-Агропарк Групп»

222168, Беларусь, Минская область,
Смолевичский р-н,
д. Высокие Ляды 1а-7
тел.: (+375 29) 106-40-00
факс: (+375 1775) 440-18
inbox@profi-agropark.by

www.profi-agropark.by



Where farming starts