



ЗАВОД КОБЗАРЕНКА

ТРАКТОРНЫЕ САМОСВАЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ (ТСП)



www.kobzarenko.com.ua

ТРЕХСТОРОННЯЯ РАЗГРУЗКА



ОДНОСТОРОННЯЯ РАЗГРУЗКА



ТРЕХСТОРОННЯЯ РАЗГРУЗКА



2ТСП-14



ТСП-20т



3ТСП-24



Тракторные самосвальные прицепы предназначены для перевозки любых сельскохозяйственных грузов (зерна, зеленой массы, органических и минеральных удобрений и т.д.).

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- цельносваренный конический кузов с ребрами жесткости в прицепах с односторонней разгрузкой и усиленные профильные борта с ребрами жесткости в прицепах с трехсторонней разгрузкой;
- усилена рама на рессорной подвеске;
- гидравлически или механически открывающийся задний борт с шиберной заслонкой для дозирования;
- задний борт адаптирован для установки перегрузочного шнека для заправки сеялок;
- Грунтуются и окрашиваются полиуретановой краской Lankwitzer производства Германии;
- тормозная система: пневматическая, гидравлическая или гидропневматическая на выбор.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Ходовая часть ADR (Италия);
- Гидроцилиндр Di Natale-Bertelli (Италия)
- Прицепное кольцо Scharmuller (Австрия);
- Шины Mitas, BKT, Alliance;
- Гидравлическая опора дышла в полуприцепах.

ОДНОСТОРОННЯЯ РАЗГРУЗКА



ТСП-20



ТСП-26



ТСП-39



ТСП-10т



Самосвальные прицепы с трехсторонней разгрузкой легко трансформируются в обычную платформу, что делает их многофункциональными.


ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ



Гидравлическая тормозная система



Пневматическая тормозная система

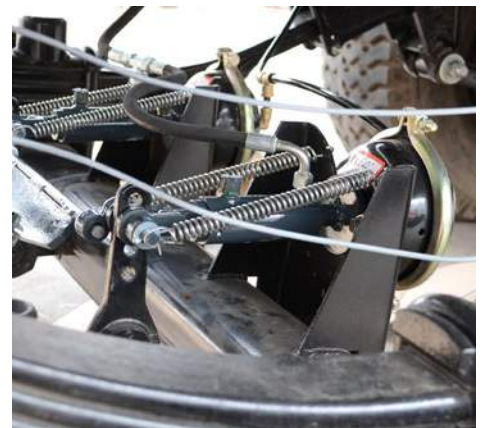

Комбинированная тормозная система



ТСП-20

Конический кузов – исключает зависание, зеленой массы и навоза в прицепе


ВИДЫ НАВЕСОК



Тридем ADR Италия



Бугги ADR Италия

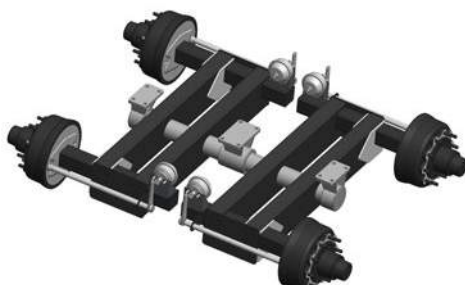

Балансировочная подвеска

ТРЕХСТОРОННИЙ ПРИЦЕП ЗТСП-24



Прицеп ЗТСП-24 с трехсторонней разгрузкой




Универсальный прицеп ЗТСП-24 с трехсторонней разгрузкой имеет дополнительную стойку с левой и правой стороны, усиливает кузов и предотвращает распирающие боковых бортов.

Боковые борта открываются посекционно, что предотвращает травмирование человека, открывает борта.

Борта и стойки съемные благодаря этому прицеп легко превращается в платформу.


ПРИЦЕПНЫЕ ПЕТЛИ, SCHARMÜLLER АВСТРИЯ

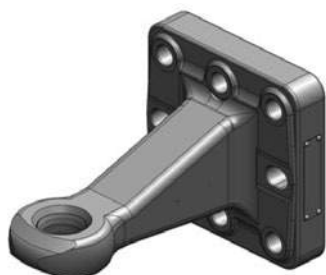


Ø40



Ø50



поворотная петля Ø50



полусфера для шара Ø80

ПРИЦЕП 2ТСП-14 В СЦЕПЛЕНИИ



Первая и последняя ось подруливающие



Гидравлическая подвеска

ШНЕКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ СЕЯЛОК



Шнеки для прицепов с боковой разгрузкой



Шнеки для прицепов с задней разгрузкой

Полуприцепы с односторонней и двусторонней разгрузкой

	ТСП-6т	ТСП-10	ТСП-10т	ТСП-14	ТСП-16	ТСП-20	ТСП-20т	ТСП-26	ТСП-39
Полный вес, кг	6000	10250	10300	13400	16300	21950	21800	26150	38500
Собственный вес, кг	2250	2250	2300	3400	4300	5950	5800	6150	8300
Грузоподъемность, кг	4400	8000	8000	10000	12000	16000	16000	20000	30000
Высота платформы, мм	1020	1060	1060	1050	1150	1300	1300	1300	1400
Оси, шт.	1	2	2	2	2	2	2	2	3
Кузов: длина, мм	4050	4400	4490	5100	5100	5600	5800	6500	7500
ширина, мм	2100	2300	2200	2240	2230	2230	2300	2320	2300
высота, мм	540	700	600	960	1540	1540	1040	1540	1600
высота с нашивками, мм	1040	1200	1200/1800	1560	2040	2040	2100	2140	2250
Объем, м³	4,6	7,1	6,0	10,7	17,2	19,5	19,3	23,3	27,6
Объем с нашивками, мм	8,8	12,2	12,0/18,0	17,5	23	27,3	27	32,3	39
Размер колес	11,5/80-15,3	560/60-22,5	11,5/80-15,3	16,5/70-18	16,5/70-18	550/60 R 22,5	550/60 R 22,5	560/60 R 22,5	560/60 R 22,5
Необходимая мощность трактора, к.с.	82	82	82	100-110	120	120-150	120-150	220-250	250-300

Прицепы с трехсторонней разгрузкой

	2ТСП-8	2ТСП-14	3ТСП-24
Полный вес, кг	8100	13600	24000
Собственный вес, кг	2100	3600	7000
Грузоподъемность, кг	6000	10000	17000
Высота платформы, мм	1165	1300	1400
Оси, шт.	2	2	3
Кузов: длина, мм	4050	4950	7900
ширина, мм	2100	2170	2400
высота, мм	540	550	1450
высота с нашивками, мм	1040	1180	-
Объем, м³	4,6	6,2	27,6
Объем с нашивками, мм	8,8	13,6	-
Размер колес	11,5/80-15,3	16,5/70-18	385/65 R 22,5
Необходимая мощность трактора, к.с.	80	100-110	от 130



ЧУП "ПРОФИ-АГРОПАРК"
Официальный дистрибьютор в РБ

222168, Беларусь, Минская область,
Смолевичский р-н, д. Высокие Ляды 1а
тел.: (+375 29) 106-40-00
факс: (+375 1775) 440-18
inbox@profi-agropark.by
www.profi-agropark.by

